

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/075004 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 33/48

MOLEKULARBIOLOGIE (EMBL) [DE/DE]; Meyerhofstrasse 1, 69117 Heidelberg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02225

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. März 2003 (05.03.2003)

(72) Erfinder; und

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): STEGEMANN, Josef** [DE/DE]; Kühler Grund 50, 69126 Heidelberg (DE). **VENTZKI, Robert, Alexander** [DE/DE]; Am Neuberg 2, 69221 Dossenheim (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 09 609.0 5. März 2002 (05.03.2002) DE

(74) Anwalt: ISENBRUCK, Günter; Isenbruck-Bösl-Hörschler-Wichmann-Huhn, Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim (DE).


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EUROPÄISCHES LABORATORIUM FÜR

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PARALLEL ANALYSIS OF BIO MOLECULES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PARALLELANALYSE VON BIO-MOLEKÜLEN

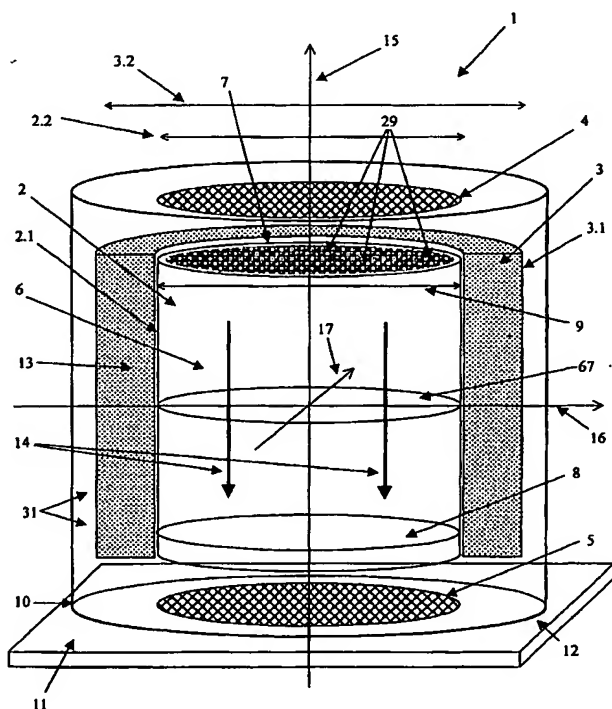

(57) Abstract: The invention relates to a method and device for parallel separation of a plurality of individual samples (29) in a 3-dimensional separation medium (6). The inventive method comprises the following steps: the separation medium (6) is contained in a first space (2) extending substantially over all three spatial coordinates; a plurality of individual samples (29) is disposed in the vicinity of a boundary surface of the first space (2), whereby the individual samples (29) are disposed in such a way that they substantially constitute a surface i.e. the respective centres of gravity thereof are described by two coordinates; the individual samples (29) can migrate through the separation medium under the influence of one or several physical variables in a manner which is substantially perpendicular to the surface of application, whereby they are separated according to one or several properties thereof, said physical variables being, for example, electric forces (electrophoresis), gravitation, diffusion, pressure and concentration gradients and osmosis or centrifugal forces; the individual samples (29) are detected in selected areas (8) inside or outside the separation medium (6) during the migration thereof (online detection), 3D data detection upon completion of migration being an alternative to online detection, whereby a corresponding 3D image detection method can be used; in the simplest case, the separation medium (6) is decomposed into segments which are

evaluated by means of a 2D detection method, whereby in this case the fractions of the samples are preparatively accessible; alternately or complementary to the image detection, a fraction collector can be arranged on a boundary surface of the separation medium (6).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/075004 A2



CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und Vorrichtung zum parallelen Auftrennen einer Vielzahl von Einzelproben (29) innerhalb eines 3-dimensionalen Separationsmediums (6), wobei die nachfolgenden Verfahrensschritte durchlaufen werden: In einem ersten Raum (2), der sich im wesentlichen über alle drei Raumkoordinaten erstreckt, ist das Separationsmedium (6) enthalten. Eine Vielzahl von Einzelproben (29) wird in der Nähe einer Grenzfläche des ersten Raumes (2) angeordnet, wobei die Einzelproben (29) im wesentlichen flächenmässig angeordnet werden, d.h. ihre jeweiligen Schwerpunktpositionen werden durch zwei Koordinaten beschrieben. Unter dem Einfluss von einer oder mehreren physikalischen Grössen vermögen die Einzelproben (29) im wesentlichen senkrecht zur Fläche ihrer Auftragung durch das Separationsmedium (6) zu migrieren, wobei sie entsprechend einer oder mehrerer ihrer Eigenschaften aufgetrennt werden. Als physikalische Grössen kommen zum Beispiel elektrische Kräfte (Elektrophorese), Gravitation, Diffusion, Druck- und Konzentrationsgradienten sowie Osmose oder Zentrifugalkräfte in Betracht. Die Detektion der Einzelproben (29) erfolgt in ausgewählten Bereichen (8) innerhalb oder ausserhalb des Separationsmediums (6) während ihrer Migration (Online-Detektion). Alternativ zur Online-Detektion kann eine 3D-Datenaufnahme nach Abschluss der Migration erfolgen. Dazu kann ein entsprechendes 3D-Bildaufnahmeverfahren verwendet werden. Im einfachsten Fall wird das Separationsmedium (6) in Scheiben zerlegt, die dann durch ein 2D-Aufnahmeverfahren ausgewertet werden. In diesem Fall sind die Fraktionen der Proben auch präparativ zugänglich. Ergänzend oder alternativ zur Bildaufnahme kann ein Fraktionssammler an einer Grenzfläche des Separationsmediums (6) angebracht werden.

Verfahren und Vorrichtung zur Parallelanalyse von Bio-Molekülen

5

Die Auftrennung (Fraktionierung) eines Stoffgemisches nach einem oder mehreren physikalischen oder chemischen Parametern der einzelnen Substanzen hat allgemein als Analyseverfahren in der Chemie und Biotechnologie einen hohen Stellenwert. Eine Technik der Auftrennung besteht darin, das Stoffgemisch (Probe), beeinflusst durch physikalische oder chemische Parameter, durch ein geeignetes Separationsmedium wandern zu lassen. Dabei werden die einzelnen Substanzen durch Wechselwirkungen mit dem Separationsmedium entsprechend ihren Eigenschaften aufgetrennt und liegen anschließend als einzelne Fraktionen vor. Als geeignete Parameter kommen zum Beispiel elektrische Kräfte, Druck, Zentrifugalkräfte, Gravitation und osmotische Kräfte, Diffusion, Siebeffekte, Ausschluß, Van-der-Waals-Kräfte, pH-Wert-Gradienten zum Einsatz. Das Separationsmedium kann je nach Anwendung sowohl fest, flüssig als auch kolloid vorliegen. Aus dem unterschiedlichen Wanderungsverhalten der einzelnen Fraktionen lassen sich im allgemeinen Rückschlüsse auf ihre Eigenschaften ziehen. Im Falle einer qualitativen Analyse des Stoffgemisches werden nur die relevanten Eigenschaften der Fraktionen während oder nach der Separation gemessen und aufgezeichnet und die Fraktionen selbst verworfen. Im Falle einer quantitativen Analyse werden die Mengenanteile der einzelnen Fraktionen am Stoffgemisch während oder nach der Separation bestimmt. Im Falle einer präparativen Trennung werden die einzelnen Fraktionen aufgefangen und stehen somit zur weiteren Verarbeitung oder Analyse zur Verfügung.

Die bisher eingesetzten Techniken sind beschränkt auf die Auftrennung des Stoffgemisches in einem im wesentlichen eindimensional (im folgenden als 1D-Auftrennverfahren bezeichnet) oder zweidimensional (im folgenden als 2D-Auftrennverfahren bezeichnet) ausgeführten Separationsmedium:

Bei 1D-Auftrennverfahren wird eine einzelne Probe im wesentlichen punktuell an der Öffnung eines (Kapillar-)Röhrchens plziert, welches das Separationsmedium enthält und in

diesem aufgetrennt. Zur gleichzeitigen Auftrennung von mehreren Proben wird eine entsprechende Anzahl von (Kapillar-)Röhrchen benötigt. Beispiele hierfür sind die Kapillar-Gel-Elektrophorese zur DNA-Analyse sowie das Hochdruck-Flüssigkeits-Chromatografie(HPLC-)Verfahren.

5

Bei 2D-Auftrennverfahren sind mehrere Einzelproben zueinander benachbart in einer linearen Reihe (eindimensional) angeordnet. Sie durchlaufen das im wesentlichen zweidimensional (als flächige Schicht) vorliegende Separationsmedium in mehreren parallelen nebeneinander liegenden Mikrationsbahnen. Die Anzahl der mit dieser zweidimensionalen Anordnung gleichzeitig auftrennbaren Proben ist durch die Anzahl der Bahnen im Separationsmedium gegeben. Beispiele hierfür sind die Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE) zur DNA-Sequenzierung sowie die 2D-Gel-Elektrophorese zur Proteinanalyse.

10

15

Bei 1D- und 2D-Auftrennverfahren ist geometrisch bedingt die Oberfläche des Separationsmediums groß gegenüber seinem Volumen. Deshalb werden viele Nachteile der 1D- und 2D-Auftrennverfahren durch Randeffekte an den Oberflächen des Separationsmediums bzw. den das Separationsmedium umgebenden Begrenzungsflächen verursacht. Beispiele für Ursachen dieser Randeffekte sind Wechselwirkungen der Probenfraktionen oder des Separationsmediums mit den umgebenden Begrenzungsflächen sowie thermische Effekte.

20

Beim 1D-Auftrennverfahren besteht z.B. das Problem, das dafür eingesetzte Kapillar-Röhrchen aufgrund ihres geringen Durchmessers (In der Regel einige Zehntel mm) durch Anhaftung der Proben an den Innenwänden der Kapillar-Röhrchen zum Verstopfen neigen. Die Kapillare wird dadurch zur weiteren Verwendung unbrauchbar. Aus dem gleichen Grund ist das Einbringen des Separationsmediums nicht einfach. Weiterhin können hierbei oder während der Separation entstehende Blasen die Kapillare blockieren.

25

Ein ebenfalls auf Randeffekten beruhender Nachteil des 1D- bzw. 2D-Auftrennverfahrens liegt darin, daß sich aufgrund unterschiedlicher Migrationszeiten der Proben im Zentrum des Separationsmediums verglichen mit den Randbereichen, ein Aufweiten der Banden einstellen kann (sogenannter Smiling-Effekt). Eine Vergrößerung der Bandenbreite verringert jedoch die Trennschärfe der Analyse. Dieser Effekt wird durch Wechselwirkungen zwischen den Proben und der Oberfläche verursacht, welche das Separationsmedium umgibt und aufnimmt sowie im Falle der elektrophoretischen

30

35

Auftrennung durch thermisch bedingte Inhomogenitäten der Viskosität des Separationsmediums und durch elektroosmotische Effekte an seinen Begrenzungsflächen.

5 Während bei üblichen 1D-Auftrennverfahren eine Vielzahl einzelner Kapillar-Röhrchen
einzelnen zu befüllen sind, wird bei einigen gängigen 2D-Auftrennverfahren das
Separationsmedium, z.B. ein Gel, zwischen zwei Glasscheiben einer Gel-Kassette
eingebracht. In beiden Fällen müssen sowohl die Kapillar-Röhrchen als auch die das
Separationsmedium umgebenden Glasscheiben äußerst rein sein, um die oben angeführten
Randeffekte zu minimieren. Ferner besteht das Risiko, daß es beim Befüllen oder während
10 des Trennvorganges im Separationsmedium zur Bildung von Blasen kommt.

Ein gemeinsamer Nachteil beider skizzierten Auftrennverfahren liegt darin, daß die Zahl
der gleichzeitig analysierten Proben (maximal einige 100) relativ gering ist.

15 Zur Lösung oder zur Umgehung der oben aufgeführten Probleme wurde eine Vielzahl von
Techniken vorgeschlagen und Verfahren ausgearbeitet. Die im folgenden angeführten
Veröffentlichungen umschreiben den Stand der Technik und zeigen weitere für die
Beschreibung des vorgeschlagenen Verfahrens bedeutende Aspekte.

20 US 5,051,162 bezieht sich auf eine Trenn-Vorrichtung nach dem Elektrophorese-
Verfahren kombiniert mit einem Fluoreszenzdetektor und auf einen diesem zugeordneten
Probenbehälter. Das Elektrophoresegerät enthält eine Anzahl von in plattenförmiger Form
vorliegenden Gelschichten, die im wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind,
wobei diese plattenförmigen (im wesentlichen zweidimensionalen) Gelschichten eine
25 Vielzahl von Wanderungslinien darstellen, entlang welcher Probenfraktionen, die zuvor
markiert wurden, von oberen Enden zu unteren Enden der plattenförmigen Gelschichten zu
wandern vermögen. Es ist ein oberer Pufferbehälter vorgesehen, der eine Pufferlösung
enthält, die in Kontakt mit den oberen Enden der plattenförmigen Gelschichten steht.
Darunter befindet sich ein weiterer Pufferbehälter, welcher ebenfalls eine Pufferlösung
30 enthält, die mit den unteren Enden der plattenförmigen Gelschichten in Verbindung steht.
Es sind Vorrichtungen vorhanden zur Erzeugung eines elektrischen Potentials zwischen
der Pufferlösung im besagten oberen Pufferbehälter und der Pufferlösung, welche im
unteren Behälter enthalten ist. Dadurch wirkt eine elektrophoretische Kraft auf die
Probenfraktionen und bewirkt deren Wanderung entlang der Migrationslinien. Es sind
35 Anregungseinrichtungen zur Fluoreszenz-Anregung der entsprechend markierten
Probenfraktionen vorgesehen. Die Fraktionen wandern auf den besagten Migrationslinien
in den plattenförmigen Gelschichten. Es sind Einrichtungen zur individuellen und

gleichzeitigen Detektion von Fluoreszenzlicht vorgesehen, welches von den Probenfraktionen, die markiert sind und sich in den besagten Migrationslinien bewegen, emittiert wird, wobei das Fluoreszenzlicht an den unteren Enden der plattenförmigen Gelschichten ausgestrahlt wird.

5

Die Veröffentlichung "Gene Expression Analysis by massively parallel signature sequencing (MPSS) on microbead arrays", Sidney Brenner, Maria Johnson, John Bridgham, George Golda, David H. Lloyd, Davida Johnson, Shujun Luo, Sarah McCurdy, Michael Foy, Mark Ewan et al. aus Nature Biotechnology Vol. 18, Juni 2000, Seiten 630
10 bis 634 beschreibt ein Verfahren zur Parallelanalyse einer großen Anzahl von Sequenzen. Ein System, wie in diesem Artikel veröffentlicht, umfasst eine auf einen Peltierelement montierte Durchflusszelle, die unterhalb eines konfokalen Mikroskops angeordnet ist. Dem konfokalen Mikroskop ist ein Filter sowie eine CCD-Kamera nachgeordnet, welche ihrerseits mit einem Rechner verbunden ist. Über eine Reagenzienpumpe und ein mit
15 dieser in Verbindung stehendes Reservoir und einem Ventilblock wird der Durchfluss des Probenmaterials durch eine auf dem Peltierblock vorgesehene Durchflusszelle realisiert. Diese Publikation beschreibt u.a die Anordnung von Partikeln in einer Ebene mit Hilfe eines Fluoreszenz-aktivierten Durchfluss-Cytometers (FACS-Gerät) und ist deshalb relevant für den in der vorliegenden Patentanmeldung beschriebenen Bereich
20 Probenladung.

Aus der Veröffentlichung "Effect of gelation conditions on the gel structure and resolving power of agarose-based DNA sequencing gels", Noriko Kusakawa, Mikhail V. Ostrovsky, Mark M. Garner, in Elektrophoresis 1999, Vol. 20, Seite 1455 bis 1460 werden die
25 Bedingungen untersucht, unter denen Agarose-Gele, die zur DNA-Sequenzierung eingesetzt werden, gelatinieren. Die verwendeten Gele werden sowohl einer rapiden Abkühlung als auch einer allmählichen Abkühlung ausgesetzt. Mittels eines Elektronenmikroskopes vorgenommene Analysen belegen, daß die schnell abgekühlten Gele eine homogene Porenstrukturen mit einer kleinen durchschnittlichen Porengröße
30 aufweisen, gegenüber solchen Gelen, die langsam abgekühlt werden und eine wesentlich größere durchschnittliche Porengröße aufweisen. Außerdem sind die rasch abgekühlten Gele optisch transparenter. Die Photodetektion der Proben ist daher einfacher.

Angesichts der aus dem Stande der Technik aufgezeigten Lösungen liegt der Erfindung die
35 Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit welchen eine mit einer hohen Durchsatzrate erfolgende Auftrennung von Stoffgemischen, z.B. Gemische von Biomolekülen, DNA-Fragmenten, Proteinen oder dergleichen erfolgen kann und eine

gleichzeitige (On-line) oder anschließende Detektion sowie ergänzend oder alternativ eine qualitative, quantitative und präparative Analyse ermöglicht wird.

- 5 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale der Patentansprüche 1 und 41 gelöst.

10 Mit dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahren und der zur Durchführung dieses Verfahrens vorgeschlagenen Vorrichtung läßt sich eine drei-dimensionale Auftrennung und damit eine Analyse von bis zu 10^4 Proben in paralleler Abarbeitung durchführen. Eine dreidimensionale Auftrennung ist im Gegensatz zu den oben beschriebenen ein- und zweidimensionalen Separationen gekennzeichnet durch die Auftrennung in einem Separationsmedium, welches sich im wesentlichen über drei Dimensionen erstreckt, ferner
15 dadurch, daß die aufzutrennenden Proben dem Separationsmedium zweidimensional angeordnet zugeführt werden. Das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren zeichnet sich insbesondere durch eine sehr einfache Handhabung hinsichtlich der Zufuhr der zu analysierenden Probengemische aus. Dazu können beispielsweise DNA-Sequenzierungsreaktionen auf einem zweidimensionalen, also im wesentlichen flächigen
20 Träger durchgeführt werden, welcher dann der Vorrichtung zur Auftrennung der Einzelproben zugeführt wird. Bei der Gen-Expressionsanalyse durch das "Ansequenzieren" der exprimierten Gene kann der Nutzer von allen Vorteilen des SAGE-Verfahrens profitieren, spart sich jedoch arbeitsaufwendige Schritte bei der Probenvorbereitung. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren einer 3-dimensional erfolgenden Auftrennung von
25 Einzelproben können diese hinsichtlich dreier unterschiedlicher und unabhängiger Parameter analysiert werden. Als Parameter seien beispielhaft der pH-Wert, die Größe und die Hydrophobizität (bzw. Solubilität) der einzelnen Proben genannt.

30 Beim erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahren einer Auftrennung in einem dreidimensionalen Separationsmedium hält sich die Mehrzahl der Proben nicht in dessen Randbereich auf, so daß die im Zusammenhang mit 1-dimensional bzw. 2-dimensional durchgeführten Auftrennverfahren durch Randeffekte verursachte Probleme, z.B. hinsichtlich einer Aufweitung der Banden (Smiling-Effekt), nicht auftreten können. Insbesondere unterbleibt das dem ein-dimensionalen Auftrennverfahren innewohnende
35 Verstopfen von Kapillarröhrchen vollständig. Hinsichtlich der Handhabung bietet das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren den nicht unerheblichen Vorteil, daß nunmehr ein Befüllen einzelner Kapillarröhrchen - wie beim 1-dimensionalen Auftrennverfahren

üblich - entfallen kann. Ferner sind an das Geschick der Handhabungspersonen im Vergleich zum Einführen des Separationsmediums zwischen zwei Glasplatten - wie bei einigen üblichen zweidimensionalen Auftrennverfahren erforderlich - geringere Anforderungen zu stellen, da gemäß des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens das Separationsmedium in einen im wesentlichen zylinderförmigen Behälter eingegossen wird. Ausserdem steht beim dreidimensionalen Auftrennverfahren ein wesentlich größeres Volumen an Separationsmedium zur Verfügung, in welchem die Auftrennung einer Vielzahl von Proben in paralleler Abarbeitung gleichzeitig erfolgen kann.

Die zur Herbeiführung einer Migration der Proben durch das Separationsmedium erforderlichen Kräfte können physikalischer oder chemischer Natur sein. Als Beispiele seien elektrische Kräfte, Gravitation, Zentrifugalkräfte, oder durch Diffusion, Druck- und Konzentrationsgradienten sowie durch Osmose entstehende Kräfte angeführt, die einzeln oder in Kombination auf die Proben wirken können.

Elektrophorese

Ein bevorzugter Weg des erfindungsgemäß vorgeschlagenen dreidimensionalen Separationsverfahrens bedient sich einer durch ein elektrisches Feld auf die Proben ausgeübten Kraft, um deren Migration durch das Separationsmedium zu bewirken. Hierzu sind die Proben im allgemeinen elektrisch geladen; der Separationsvorgang wird als Elektrophorese bezeichnet. Aufgrund unterschiedlicher Ladung und Masse bewegen sich die Proben-Moleküle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch das Separationsmedium. Meistens wird die relative Beweglichkeit einer Substanz bezogen auf einen mitaufgetrennten Standard angegeben. Dadurch lassen sich nicht nur Stoffe auftrennen, sondern auch durch ihr Wanderungs-Verhalten näher charakterisieren.

Im Rahmen des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens und der Vorrichtung lassen sich zur Separation nach dem Elektrophoreseprinzip alle bekannten Techniken nutzen. Man unterscheidet elektrophoretische Trennmethode in freier Lösung (Wandernde-Grenzschichten-Elektrophorese, kontinuierliche trägerfreie Elektrophorese, Kapillar-Elektrophorese) von der Auftrennung in stabilisierenden Medien, wie z.B. Agarose-Gele oder Polyacrylamid-Gele.

Das Trennprinzip der Elektrophorese hat als Analyseverfahren in der Biotechnologie bereits einen hohen Stellenwert erreicht, da der Trennmechanismus beinahe universell einsetzbar ist. So z.B. lassen sich Eiweiße, Aminosäuren, Peptide, Blutplasmae, Vitamine, Enzyme, Zellen und Zellbestandteile auftrennen; zudem handelt es sich um ein
5 sehr schonendes Verfahren, d.h. die Proben stehen im allgemeinen nach dem Trennvorgang für weitere präparative oder analytische Schritte zur Verfügung.

Joule'sche Wärme

Ein Charakteristikum der Elektrophorese ist der durch das Separationsmedium auftretende Stromfluß und die damit verbundene Umsetzung von elektrischer Energie in Wärme. Diese wird als Joule'sche Wärme bezeichnet; sie wird innerhalb des vom elektrischen Stromfluß durchsetzten Mediums, in diesem Fall innerhalb des Separationsmediums, frei und bewirkt in diesem einen Temperaturanstieg. Dieser würde einerseits eine Zersetzung der Proben
15 und andererseits eine Veränderung der Trenneigenschaften des Separationsmediums und letztlich dessen Zersetzung bewirken. Schon vor der eigentlichen Zersetzung des Separationsmediums kommt es im allgemeinen zu einer temperaturabhängigen Veränderung seiner elektrischen Leitfähigkeit und Viskosität. Dies ist eine der hauptsächlichen Ursachen für den oben angeführten Effekt der Bandenverbreiterung
20 (Smiling-Effekt) und die Abweichungen der Migrationsbahnen vom gewünschten (parallelen) Verlauf. Bei allen Elektrophorese-Trennverfahren muß deshalb dafür Sorge getragen werden, daß die Joule'sche Wärme aus dem Separationsmedium abgeführt wird, um einen übermäßigen Temperaturanstieg in diesem zu verhindern. Bei der Thermostatisierung des Trennaufbaus kommt es dabei nicht nur auf die insgesamt
25 abzuführende Wärmeleistung an, sondern auch auf die Schaffung bzw. Einhaltung eines spezifischen Temperaturprofils innerhalb des Separationsmediums. Je nach Trennverfahren ist die Einhaltung eines vorgegebenen Temperaturverlaufs im Separationsmedium mehr oder weniger kritisch für die erzielbare Trennschärfe und die entsprechenden zur Thermostatisierung notwendigen Maßnahmen mehr oder weniger aufwendig.

Temperaturprofil

Mittels des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Elektrophorese-Verfahrens und der zugehörigen Vorrichtung lassen sich die einzelnen Migrationsbahnen der Proben durch das
35 Separationsmedium durch thermische Isolation des Separationsvolumens, in radiale Richtung gesehen, parallel zur Hochachse des Analysehohlraumes halten. Dazu kann ein, den ersten Raum umschließenden, zweiter Raum ein Medium enthalten, welches als

thermische Isolation für den ersten Raum dienen kann. Da idealerweise kein Wärmetransport in radialer Richtung über die Begrenzungswandung des ersten Raumes in die Umgebung erfolgt, kann die beim Elektrophorese-Verfahren entstehende Joule'sche Wärme ausschließlich über die Stirnseiten einer zur Durchführung des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens geeigneten Vorrichtung abgeführt werden.

Unter den idealisierenden Annahmen, daß ein Wärmeaustausch nur durch Wärmeleitung erfolgt und weiterhin, daß ein homogener Wärmeumsatz im Separationsmedium stattfindet, stellt sich im Analysehohlraum ein Temperaturprofil gemäß folgender quadratischer Funktion ein:

$$T(z) = T_{\max} - az^2$$

Wegen der oben genannten, vereinfachenden Annahmen gilt obige Formel nur in grober Näherung, da in der Realität noch andere Mechanismen des Wärmeaustausches (z.B. durch Strahlung) vorliegen. Außerdem ist der Joule'sche Wärmeumsatz nicht homogen, unter anderem bedingt durch die inhomogene Temperatur entlang der z-Achse, die über die elektrolytische Leitfähigkeit die elektrischen Feldparameter beeinflusst.

Im inneren Zentralbereich des ersten Raumes und in dessen Peripheriebereich herrscht jedoch im wesentlichen gleiche Temperatur, mit anderen Worten, es liegt kein Temperaturgradient in radialer (r-) Richtung vor. Das identische Temperaturprofil entlang der Hochachse (z-Achse) im Inneren des Raumes und an dessen Randbereichen bewirkt eine in radialer Richtung des ersten Raumes gesehen isotrope Gelviskosität und gewährleistet gleichmäßige Ionenmobilität. Die sich in dem ersten Raum einstellenden elektrischen Feldlinien und Migrationsbahnen der Proben von einer Elektrode zur gegenüberliegenden Elektrode verlaufen dann parallel zur z-Achse, d.h. der Hochachse des ersten Raumes ohne Auslenkung in radiale Richtung.

Gemäß des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Elektrophorese-Verfahrens entspricht das Temperaturprofil im Separationsmedium parallel zu seiner Hochachse (z-Achse) in dessen Randbereich dem Temperaturprofil im Zentralbereich. Dadurch ist eine Auslenkung, d.h. eine Krümmung der Migrationsbahnen aufgrund von Temperatureinflüssen ausgeschlossen. Die Ausbildung der von der Proben-Ladefläche ausgehend streng parallel zur z-Achse verlaufenden Migrationsbahnen der Einzelproben kann dadurch unterstützt werden, daß im ersten Raum, sowie gegebenenfalls im diesen umgebenden zweiten Raum, an der jeweiligen Oberfläche mit dem Flächennormal senkrecht zur Probenmigrationsrichtung mittels einer Temperier-Vorrichtung entlang der Probenmigrationsrichtung ein Temperaturprofil erzeugt und aufrechterhalten wird, welches

im wesentlichen demjenigen Temperaturprofil entlang der Probenmigrationsrichtung im Zentrum des ersten Raumes entspricht.

Zur Beibehaltung einer Temperaturverteilung, die im wesentlichen von einer senkrecht zur Probenmigrationsrichtung verlaufenden Koordinate unabhängig ist, kann der erste Raum, und gegebenenfalls der ihn umgebende zweite Raum, gegen einen Wärmefluß senkrecht zur Probenmigrationsrichtung thermisch isoliert werden.

Ebenso kann im ersten Raum, und gegebenenfalls im diesen umgebenden zweiten Raum, an deren jeweiligen Stirnflächen - bei zylinderförmiger Ausbildung - mit dem Flächennormal in oder gegen die Probenmigrationsrichtung, mittels einer Temperier-Vorrichtung die elektrisch umgesetzte Joule'sche Wärme abgeführt werden.

Nach dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Elektrophorese-Verfahren sind dem Trennaufbau Elektrodenelemente, die zum Beispiel platten- oder ringförmig konfiguriert sein können, derart zugeordnet, daß bei Anlegen einer elektrischen Spannung an diesen die (elektrisch geladenen) Einzelproben im wesentlichen in Richtung der Hochachse der Separationsvorrichtung migrieren.

Der zweite Raum kann von einem weiteren Raum umgeben sein oder in mit diesem in Verbindung stehen, in welchem ein Lösungsmittel, wie zum Beispiel ein Elektrolyt oder ein Puffermedium enthalten ist, welches mit den Stirnseiten des im wesentlichen zylinderförmig angeordneten Trennaufbaus in Kontakt steht. Ein Einstellen bzw. Aufrechterhalten gewünschter elektrischer, chemischer, und physikalischer Eigenschaften des Separationsmediums und des die Elektroden umgebenden Lösungsmittels kann dadurch begünstigt werden, daß das im weiteren Raum enthaltene Lösungsmittel, sei es ein Elektrolyt, sei es ein Puffermedium, zwischen den Elektrodenelementen umgewälzt wird. In vorteilhafter Weise kann mit einer Umwälzung eine Wärmeabfuhr über die Stirnflächen des ersten Raumes, sowie gegebenenfalls des zweiten Raumes, verbunden werden. Eine Umwälzung des Puffermediums geschieht in vorteilhafter Weise in radialer Richtung, entweder vom Zentrum in den Peripheriebereich oder entgegengesetzt, und kann mittels einer Umwälzeinrichtung (Pumpe) stattfinden. In vorteilhafter Weise entsprechen die beispielsweise elektrischen Eigenschaften - oder auch andere physikalische und chemische Eigenschaften - des Lösungsmittels denen des im ersten Raum aufgenommenen Separationsmediums. Der weitere Raum kann zur Verbesserung eines Ionenaustausches mit einem externen Reservoir in Verbindung stehen.

Das bei dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahren eingesetzte Separationsmedium ist im Falle der elektrophoretischen Auftrennung innerhalb des ersten Raumes derart aufgenommen, daß sich ein Verhältnis seiner radialen Erstreckung zu seiner Längsausdehnung von $> 0,2$, vorzugsweise $> 0,3$, besonders bevorzugt größer $> 0,5$ 5 einstellt.

Das Separationsmedium kann je nach Anwendung sowohl fest, flüssig als auch kolloid vorliegen; es kann sich um ein transparentes oder ein nicht transparentes Separationsmedium handeln. Als Beispiele für Separationsmedien seien Polyacrylamid, 10 Agarose oder auch Hydroxylcellulose genannt. Abhängig vom eingesetzten Separationsmedium ist vorzugsweise ein Medium als Puffermedium einzusetzen, dessen physikalische, elektrische und chemische Eigenschaften denjenigen des ausgewählten Separationsmediums möglichst nahe kommen.

15 **Probenauftrag**

Der Probenauftrag kann durch Einbringen einer zweidimensionalen Schicht (Probenplatte) erfolgen, in oder auf der die Einzelproben im wesentlichen flächenmäßig zweidimensional 20 angeordnet werden. Eine solche Probenplatte zur Aufnahme von Proben kann in die Separationsschicht selbst integriert sein. Die Einzelproben können sich örtlich fixiert in oder auf einem Trägermaterial oder auf im wesentlichen 2-dimensionalen Anordnungen von punktförmigen Erhebungen oder Vertiefungen befinden, z.B. aufgebracht durch Arrays von Pins, Mikroelektroden, Hohlkörpern, Pipetten, Tips. Die eingesetzten Probenplatten 25 umfassen bevorzugt ein poröses Trägermaterial. Die Einzelproben des jeweiligen Probenauftrags können auch zum Beispiel durch elektrische oder magnetische Kräfte auf der Probenplatte lokalisierbar sein. Ebenfalls können die Proben auch direkt auf das Separationsmedium, z.B. in an einer seiner Grenzflächen befindlichen, regelmäßig angeordneten Vertiefungen aufgetragen werden. In diesem Fall stellt ein Teil des 30 Separationsmediums selbst die Probenplatte dar. In der Regel stellen Probenplatten jedoch eigenständige Vorrichtungen zur Handhabung der Proben dar.

An den Einzelproben können vor dem Separationsvorgang chemische Reaktionen oder physikalische Behandlungen oder Messungen vorgenommen werden. Dies geschieht 35 vorzugsweise in oder auf der Probenplatte, oder in einer Vorrichtung, von der die Einzelproben auf die Probenplatte übertragen werden können. Beispielsweise können die Einzelproben aus einzelnen Molekülen oder aus einer Vielzahl gleichartiger Moleküle

amplifiziert werden, wozu beispielsweise neben dem PCR-Verfahren auch das Klonen und eine anschließende selektive Vermehrung eingesetzt werden kann. In gleicher Weise lassen sich auch der Separation vorangehende Reaktionen (z.B. DNA-Sequenzierungsreaktionen) durchführen.

5

Eine zweidimensionale Verteilung der Einzelproben auf der Probenplatte, oder einer Vorrichtung, aus der die Einzelproben auf die Probenplatte übertragen werden können, kann beispielsweise durch einen Cell Sorter oder einen fluoreszenz-aktivierten Cell Sorter (FACS) erfolgen. Die Einzelproben können dazu beispielsweise an oder in Partikeln
10 vorliegen, vorzugsweise in Wirtsorganismen, z.B. Hefen, Bakterien oder sogenannten Kompetenten Zellen. Dabei werden die Partikel, aufgrund jeweils gemessener physikalischer oder chemischer Eigenschaften verteilt. Die physikalischen Eigenschaften können zum Beispiel die Intensität oder Wellenlänge von abgestrahltem Fluoreszenzlicht sein. Die zweidimensionale Verteilung der Einzelproben auf der Probenplatte erfolgt
15 derart, daß der Abstand zwischen benachbarten Einzelproben einen Mindestabstand nicht unterschreiten. Der Mindestabstand ist im wesentlichen abhängig von der Art der Separation und den Proben und muß so gewählt werden, daß die unabhängige Auftrennung und Detektion der Einzelproben gewährleistet ist. Der Verteilung von Partikeln, z.B. Kompetenten Zellen, können Amplifizierungsschritte folgen. Von hoher praktischer
20 Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Aussortieren und Verteilen von Organismen, die einen zu sequenzierenden DNA-Abschnitt (Insert) tragen. Bei konventionellen Sequenzierungstechniken wird aufgrund einer Farbänderung des Organismus auf die Präsenz eines solchen DNA-Abschnittes (Insert) geschlossen. Dazu wird der Organismus durch gezielte Manipulation seiner DNA zur Bildung eines Farbstoffes veranlaßt. In
25 Organismen, die ein Insert tragen, ist durch dieses die Bildung des Farbstoffes gestört. Die Manipulation der DNA des Organismus kann so modifiziert werden, daß der gebildete Farbstoff, z.B. GFP (=Green Fluorescent Protein), bzw. die Farbänderung, von einem Fluoreszenz-Aktivierten Cell Sorter (FACS-Gerät) erfaßt werden kann und somit als Kriterium zur automatischen Sortierung bzw. Verteilung von Organismen auf der
30 Probenplatte dienen kann. Der Probenverteilung aufgrund gemessener Eigenschaften können weitere chemische Reaktionen oder physikalische Behandlungsschritte, z.B. Sequenzierungs-Reaktionen, vorzugsweise in der Probenplatte, folgen.

35

Separation nach 3 Parametern

- Die Einzelprobenpräparation des jeweiligen Probenauftrages kann derart erfolgen, daß
5 zunächst in einem im wesentlichen zweidimensionalen Separationsmedium mehrere
Proben in paralleler Abarbeitung nach einem Parameter aufgetrennt werden. Das
zweidimensionale Trennmedium wird dann, die aufgetrennten Probenfraktionen
enthaltend, als Probenplatte mit einer Grenzfläche des dreidimensionalen
Separationsmediums in Kontakt gebracht. Die in dem zweidimensionalen
10 Separationsmedium enthaltenen Proben können dann durch Migration in eine Richtung,
die im wesentlichen senkrecht zu ihrer ursprünglichen Laufrichtung orientiert ist, in dem
dreidimensionalen Separationsmedium nach einem weiteren Parameter aufgetrennt
werden. Der Auftrennung durch das zweidimensionale Separationsmedium kann außerdem
eine Vorseparation in einem eindimensionalen Separationsmedium vorangestellt werden,
15 so daß mit dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahren eine Auftrennung von
Proben nach insgesamt drei unabhängigen Parametern erzielt werden kann. Alternativ
können anstelle des zweidimensionalen Separationsmediums mehrere eindimensionale
Separationsmedien mit darin enthaltenen, vorseparierten Probenfraktionen in im
wesentlichen paralleler Anordnung als Probenplatte mit der Grenzfläche des
20 dreidimensionalen Separationsmediums in Kontakt gebracht werden und die Proben in
diesem aufgetrennt werden. Auf diese Weise ermöglicht das erfindungsgemäß
vorgeschlagene Verfahren die Auftrennung von Proben nach nur zwei Parametern, jedoch
in paralleler Abarbeitungsweise mit hohem Durchsatz. Zwischen den einzelnen
Separationsschritten kann jeweils eine Detektion der Proben durch entsprechende
25 Verfahren erfolgen und ergänzend oder alternativ eine chemische oder physikalische
Behandlung des Separationsmediums und/oder der Proben erfolgen. Gegebenenfalls
können außerdem einzelne Probenfraktionen für weitere analytische oder präparative
Schritte aus dem Separationsmedium entnommen werden.
- 30 Für die ein- oder zweidimensionale Vorseparation der Einzelproben können z.B. die oben
beschriebenen Elektrophoresetechniken unter Verwendung der oben beschriebenen
Probenplatten, die zu diesem Zweck ein geeignetes Separationsmedium enthalten, genutzt
werden. Dies ist insbesondere von Bedeutung für die als Anwendung vorgeschlagene
Auftrennung von Proteingemischen nach drei unabhängigen Parametern (z.B. pH-Wert,
35 Größe, Hydrophobizität bzw. Solubilität) mittels des erfindungsgemäß vorgeschlagenen
dreidimensionalen Separationsverfahrens.

Detektion, Fraktionskollektor

5

Zur qualitativen und quantitativen Analyse von Proben kann deren Detektion im Rahmen des erfindungsgemäß vorgeschlagenen dreidimensionalen Separationsverfahrens durch eine Vielzahl verschiedener Techniken erfolgen. Vorzugsweise werden Photodetektionsverfahren eingesetzt. Im einfachsten Falle erfolgt eine Detektion durch
10 einfaches Betrachten.

Eine Kombination von Detektion und präparativem Sammeln der Probenfraktionen ist in vielen Fällen sinnvoll. In Ausnahmefällen erfolgt unter Verzicht auf eine Detektion ausschließlich ein präparatives Sammeln der einzelnen Probenfraktionen.

15 Für das Sammeln der Probenfraktionen während des Trennvorgangs können zwei Verfahren unterschieden werden:

Die erste Ausführungsvariante sammelt die Probenfraktionen unmittelbar an einer Grenzfläche des Separationsmediums und speichert sie dort in oder auf einem geeigneten
20 Sammelmedium. Vorzugsweise besteht das Sammelmedium aus einer Membran oder einzelnen Probenplatten, die in regelmäßigen zeitlichen Abständen an einer Grenzfläche des Separationsmediums vorbeigeführt werden können. Durch einen regelmäßigen Transport der Sammelmembran aus der Trennvorrichtung, bzw. ein regelmäßiges Auswechseln der Probenplatten, werden die Probenfraktionen je nach Retentionszeit auf
25 verschiedenen Teilflächen der Membran, bzw. auf verschiedenen Probenplatten, abgelegt.

Bei der zweiten Variante werden die Proben durch ein Array aus Kapillaren, Röhren oder Schläuchen aus der Trennvorrichtung herausgeführt und von einem externen Fraktionskollektor gesammelt.

30

Die Detektion kann während der Proben-Migration (Online-Detektion) oder nach Abschluß der Separation erfolgen. Eine Detektion der Proben während ihrer Migration kann auf ein zweidimensionales Abbildungsverfahren zurückgeführt werden. Dazu werden die Probenfraktionen bei ihrem Durchgang durch einen ausgewählten,
35 zweidimensionalen ebenen Detektionsbereich detektiert. Der im wesentlichen senkrecht zur Migrationsrichtung der Proben orientierte Detektionsbereich liegt vorzugsweise nahe einer Grenzfläche des Separationsmediums; er kann innerhalb oder außerhalb des

Separationsmediums liegen. Von diesem im wesentlichen zweidimensionalen Detektionsbereich kann in zeitlichen Intervallen, z.B. durch die im folgenden beschriebenen Detektionseinrichtungen, eine fortlaufende Serie zweidimensionaler Abbildungen aufgenommen und auf geeignete Weise aufgezeichnet werden. Die durch die
5 Separation der Probenfraktionen zwischen ihnen entstehenden räumlichen Distanzen entlang der Migrationsrichtung werden also in zeitliche Abstände ihres Durchganges durch den Detektionsbereich umgesetzt.

Im Falle einer Detektion nach Abschluß des Separationsvorganges ist ein
10 dreidimensionales Abbildungsverfahren erforderlich. Hierzu kann beispielsweise ein stereoskopisches Abbildungsverfahren eingesetzt werden. Alternativ dazu kann ein im wesentlichen zweidimensional definierter Detektionsbereich durch das Separationsmedium, vorzugsweise in Richtung dessen Hochachse (z-Achse), bewegt werden (Scannen). Von diesem Detektionsbereich können, z.B. durch die im folgenden
15 beschriebenen Detektionseinrichtungen, eine Serie zweidimensionaler Abbildungen aufgenommen und auf geeignete Weise aufgezeichnet werden.

Indem das dreidimensionale Separationsmedium nach Abschluß des Separationsvorganges, z.B. durch parallele Schnitte, in Scheiben zerlegt wird, kann jedoch
20 auch im Fall einer Detektion nach Abschluß des Separationsvorganges eine Rückführung auf ein herkömmliches zweidimensionale Abbildungsverfahren erfolgen. Vorzugsweise verlaufen die Schnitte parallel oder senkrecht zur Probenmigrationsrichtung. Die auf diese Weise erhaltenen, im wesentlichen zweidimensionalen Scheiben des Separationsmediums können durch übliche, geeignete 2D-Abtastverfahren abgebildet werden. Eine präparative
25 Isolation von einzelnen Probenfraktionen durch Herauslösen aus den Scheiben ist dann ebenfalls leicht möglich.

Konfokale Detektion

30

Eine bevorzugte Technik zur Online-Detektion ist eine konfokale Detektionseinrichtung, deren Meßkopf als Mehrfach-Meßkopf ausgebildet sein kann. Die konfokale Detektionseinrichtung ist mit einem oder mehreren optischen Systemen versehen, welche
35 so ausgelegt sind, daß die objektseitigen punkt- oder linienförmigen Foci der Illuminations-Strahlengänge mit denjenigen der Detektions-Strahlengänge zusammenfallen. Zur Fokussierung des Illuminationslichtes und Erfassung des von den

Proben im Detektionsbereich ausgehenden Lichtes kann ein- und dasselbe oder verschiedene optische Systeme dienen. Im letzteren Fall sind die Strahlengänge der optischen Systeme zur Illumination und Detektion vorzugsweise rechtwinklig zueinander angeordnet. Außerdem kann in diesem Fall der dichroitische Strahlteiler zur Separation der Strahlengänge von Beleuchtungs- und Detektionseinrichtung entfallen.

Durch Wahl einer konfokalen Detektionsanordnung kann durch (Rayleigh-)Streuung im Separationsmedium und im umgebenden Medium verursachte Hintergrundstrahlung reduziert und eine bessere räumliche Auflösung in Richtung der optischen Achse erreicht werden. Mittels eines Mehrfach-Meßkopfes lassen sich größere Flächenbereiche der Querschnittsfläche des ersten Raumes simultan abtasten. Zur Detektion von mit Fluoreszenzfarbstoffen markierten Einzelproben kann der (Mehrfach-)Meßkopf der konfokalen Detektionseinrichtung mit optischen Absorptions- und alternativ oder ergänzend mit Interferenz-Filtern versehen werden.

Zum Bildaufbau kann die Detektionseinrichtung in x , y ; r , ω -Richtung in Bezug auf eine Querschnittsfläche des ersten Raumes, welcher das Separationsmedium und die darin aufzutrennenden Einzelproben enthält, verfahren werden (Scannen). Das während des Scannens in der Detektionseinrichtung erzeugte, im allgemeinen elektrische Signal kann dann geeigneten Einrichtungen zur Verstärkung und Aufzeichnung zugeführt werden.

Punkt-konfokale Detektion

Gemäß einer weiteren möglichen Ausführungsvariante der konfokalen Detektion kann der Detektionsbereich punktwise beleuchtet werden. In bevorzugter Ausführungsweise wird ein (oder mehrere) monochromatische, kohärente Lichtquellen (z.B. Laser) eingesetzt. Mittels eines dichroitischen Strahlteilers kann der/die Strahl(en) zu einem Objektiv hin umgelenkt werden, welches ihn/sie auf einen Punkt in der Detektionsebene fokussiert. Der/die Strahl(en) kann dabei, um ein Beispiel zu geben, auf fluoreszierende Moleküle treffen, die durch Anregung mit Licht der Laserwellenlänge Fluoreszenzlicht einer anderen, größeren Wellenlänge abstrahlen. Das gleiche oder ein anderes Objektiv erfaßt je nach numerischer Apertur einen Teil des abgestrahlten Lichtes, welches durch den dichroitischen Strahlteiler auf einen Detektor, zum Beispiel einen Photomultiplier, Avalanche-Diode oder eine CCD-Kamera, umgeleitet wird. Je nach Stärke des Lichtsignals wird ein entsprechendes Detektorsignal erzeugt. Die optischen Strahlengänge

der Beleuchtungseinrichtung und der Detektionseinrichtung sind so ausgelegt, daß ihre beiden objektseitigen Fokuspunkte im Detektionsbereich (punkt-)konfokal aufeinander liegen. Ein Bildaufbau wird durch ein Bewegen (Scannen) des Meßkopfes in x,y- oder ω ,r-Richtung relativ zum Separationsmedium ermöglicht.

5

Zylindrisch konfokale Detektion

10 Eine vereinfachte Detektionseinrichtung nutzt eine zylindrisch konfokale Anordnung einer Beleuchtungsanordnung in Kombination mit einem Zeilendetektor. Die von der Beleuchtungszeile ausgehende Strahlung wird durch ein geeignetes optisches System linienförmig in den Detektionsbereich fokussiert. Die ausgeleuchtete Linie im Detektionsbereich wird durch ein geeignetes optisches System auf die Detektionszeile
15 abgebildet. Als zylindrisch konfokal wird die Anordnung der dem Zeilendetektor und der Beleuchtungsanordnung zugeordneten optischen Systeme bezeichnet, wenn die beiden objektseitigen Fokuslinien der zugeordneten optischen Strahlengänge deckungsgleich aufeinander liegen.

20 Die Ausleuchtung des Detektionsbereiches kann beispielsweise mittels einer zeilenförmigen Anordnung von Leuchtdioden oder Laserdioden bzw. eines entsprechend fächerförmig bewegten oder aufgeweiteten Laserstrahls erfolgen. Durch Ansteuerung der einzelnen Leuchtdioden oder Laserdioden bzw. der Bewegung des Laserstrahls synchronisiert zum Auslesevorgang des Zeilendetektors kann eine Verbesserung des
25 Signal-zu-Rausch-Verhältnisses im Sinne des Mode-Locking-Verfahrens erreicht werden. Das optische System, welches einer zylindrisch konfokalen Kombination aus Illuminations- und Detektionseinrichtung zugeordnet ist, kann ein oder mehrere Gradienten-Index-Linsenfelder, Zylinderlinsen, Mikrolinsenfelder oder eine Kombination dieser optischen Elemente enthalten.

30

Gradienten-Index-Linsen

35 Bevorzugt werden ein oder mehrere Gradienten-Index-Linsenfelder eingesetzt. Ein solches Linsengebiet (Array) besteht aus einer Vielzahl einzelner, dicht nebeneinander angeordneter Gradienten-Index-Linsen. Gradienten-Index-Linsen zeichnen sich dadurch aus, daß der

Brechungsindex innerhalb des zylinderförmigen Linsenkörpers von der Zentralachse nach außen hin kontinuierlich abnimmt. Stirnseitig eintretende Lichtstrahlen werden dadurch innerhalb der Linse sinusförmig abgelenkt. Gradienten-Index-Linsen werden in Durchmessern von etwa 0,1 bis 2 Millimetern gefertigt. Die Länge des zylinderförmigen Linsenkörpers bestimmt die Brennweite bzw. die optischen Abbildungseigenschaften der Linse. Gradienten-Index-Linsen einer bestimmten Länge erzeugen eine aufrechte 1-zu-1-Abbildung. Bei Anordnung mehrerer solcher Linsen zu einem Array überlagern sich die Bilder einzelner Linsen zu einer räumlich kontinuierlichen, aufrechten 1-zu-1-Abbildung beliebiger Ausdehnung. Durch Abbildung des Lichtes einer Leuchtdioden-Zeile, oder vorzugsweise einer Laserdioden-Zeile, mittels eines Gradienten-Index-Linsen-Arrays in den Detektionsbereich kann in diesem ein zeilenförmiger Bereich räumlich selektiv beleuchtet werden. Das gleiche Linsen-Array kann zur räumlich selektiven Abbildung des beleuchteten Bereiches innerhalb des Separationsmediums auf eine zeilenförmige Detektionseinrichtung, z.B. eine CCD- oder Photodioden-Zeile, dienen. In diesem Fall kann das von dem beleuchteten Bereich im Detektionsbereich ausgehende Licht durch einen dichroitischen Strahlteiler wellenlängenspezifisch von dem von der Beleuchtungseinrichtung ausgehenden Licht separiert und der Detektionseinrichtung zugeführt werden. Zusätzlich zum dichroitischen Strahlteiler können weitere optische Absorptions- und Interferenz-Filter zur Verbesserung der spektralen Selektivität der Detektion zum Einsatz kommen.

Orthogonal zylindrisch konfokale Detektion

Eine andere Ausführungsvariante der Detektionseinrichtung nutzt eine orthogonal zylindrisch konfokale Anordnung einer zeilenförmigen Beleuchtungsvorrichtung in Kombination mit einem Zeilendetektor. Dazu kann durch Abbildung des Lichtes einer Leuchtdioden-Zeile, oder vorzugsweise einer Laserdioden-Zeile, mittels eines geeigneten optischen Systems, vorzugsweise mittels einer Zylinderlinse, in den Detektionsbereich in diesem ein zeilenförmiger Bereich räumlich selektiv beleuchtet werden. Der beleuchtete Bereich kann durch ein oder zwei Gradienten-Index-Linsen-Array(s) mit gegenüber der optischen Achse der Beleuchtungseinrichtung winklig angeordneter optischer Achse auf die Detektionseinrichtung abgebildet werden. Durch die im wesentlichen rechtwinklige (orthogonal konfokale) Anordnung der optischen Achsen von Illuminations- und Detektions-Einrichtungen kann eine Verringerung der durch (Rayleigh-)Streuung des Illuminations-Lichtes im Separationsmedium verursachten Hintergrundstrahlung erzielt

werden und eine bessere räumliche Auflösung in Richtung der z-Achse erreicht werden. Außerdem kann in diesem Fall der dichroitische Strahlteiler zur Separation der Strahlengänge von Beleuchtungs- und Detektionseinrichtung entfallen. Auch bei dieser Ausgestaltung des optischen Systems können optische Absorptions- und Interferenz-Filter zur Verbesserung der spektralen Selektivität der Detektion zum Einsatz kommen. Auch die oben beschriebene Varianten von zylindrisch konfokalen Anordnungen können als Mehrfach-Meßkopf ausgeführt werden, indem mehrere solcher Illuminations- und Detektionszeilen zusammengefaßt werden. Die in einem solchen Mehrfach-Meßkopf zusammengefaßten Illuminations- und Detektionseinheiten können auch zur Aufnahme unterschiedlicher Strahlung, z.B. solcher mit verschiedener Wellenlänge oder Polarisierung, individuell ausgelegt werden.

Zum Aufbau eines Bildes werden die oben beschriebenen Illuminations- und Detektionszeilen mit im wesentlichen orthogonal zueinander angeordneten optischen Achsen und konfokal aufeinander liegenden Fokuslinien eindimensional in x- oder ω -Richtung gegenüber dem Separationsmedium verschoben (Scannen).

Integration Detektor in Elektrode

Eine punkt-konfokale oder zylindrisch konfokale Detektionseinrichtung kann im Fall der elektrophoretischen Separation in einer der Elektroden, bevorzugt derjenigen Elektrode, auf welche die Proben innerhalb des Separationsmediums des ersten Raumes zuwandern, integriert sein. Beim Scan-Vorgang wird dann die Elektrode zusammen mit dem Detektor bewegt. Dadurch wird die Homogenität des im Separationsmedium aufgebauten elektrischen Feldes - gemittelt über einen oder mehrere Scan-Perioden - nicht durch die Detektionseinrichtung beeinträchtigt. Durch die Anordnung einer konfokalen Detektionseinrichtung oberhalb des Separationsmediums beeinträchtigen im Zuge des Elektrophoresevorganges entstehende Gasblasen oberhalb des ersten Raumes nicht die Abbildung des Fluoreszenzlichtes auf den Detektor.

Beleuchtung senkrecht zur Migrationsrichtung

Bei einer weiteren Ausführungsvariante einer Detektionseinrichtung kann eine Beleuchtungseinrichtung so angeordnet sein, daß ihre optische Achse im wesentlichen senkrecht zur Migrationsrichtung der Proben verläuft. Gemäß dieser Anordnung wird durch eine vorzugsweise monochromatische, kohärente Strahlungsquelle, z.B. einen oder mehrere Laser, ein im wesentlichen sich zweidimensional erstreckender, im wesentlichen senkrecht zur Migrationsrichtung der Proben orientierter Detektionsbereich beleuchtet. Dazu kann der/die Lichtstrahl(en) durch ein geeignetes optisches System, beispielsweise durch galvanometrische Umlenkeinrichtungen, rotierende Polygonspiegel oder Zylinderlinsen, fächerförmig ausgelenkt bzw. aufgeteilt werden.

Der Detektionsbereich kann dabei innerhalb des Separationsmediums oder außerhalb des Separationsmediums, vorzugsweise nahe einer seiner Grenzflächen liegen. Im Falle einer Detektion während der Migration der Proben (Online-Detektion) bleibt der Detektionsbereich stationär in Bezug auf das Separationsmedium. Die Probenfraktionen werden dann bei ihrem Durchtritt durch den Detektionsbereich detektiert. Im Falle einer Detektion nach Abschluß der Migration kann der Detektionsbereich zur Bildaufnahme durch das Separationsmedium, vorzugsweise in Richtung dessen Hochachse (z-Achse), verschoben werden (Scannen). Dazu kann das Separationsmedium aus der Trennvorrichtung entnommen werden und einer separaten Detektionsvorrichtung zugeführt werden.

Bevorzugt wird die Polarisationsrichtung des Illuminations-Lichtes so gewählt, daß nur ein minimaler Bruchteil der durch (Rayleigh-)Streuung im Separationsmedium und dem umgebenden Lösungsmittel verursachten Hintergrundstrahlung in Richtung der Detektionseinrichtungen abgestrahlt wird. Die Wellenlänge des Illuminations-Lichtes wird bevorzugt so gewählt, daß eine optimale Fluoreszenz-Anregung der entsprechend markierten Probenfraktionen erreicht wird, sowie die vom Separationsmedium und umgebenden Lösungsmittel ausgehende, durch Eigenfluoreszenz verursachte Störstrahlung minimiert wird. Vorzugsweise werden monochromatische Strahlungsquellen mit hohem Polarisationsgrad, beispielsweise Laser, eingesetzt.

Die Aufnahme der von den Probenfraktionen emittierten Strahlung kann durch eine Detektionseinrichtung erfolgen, deren optische Achse im wesentlichen parallel zur Hochachse des zylinderförmigen Separationskörpers liegt und eine seiner Stirnflächen schneidet. Es wird dann von der Detektionseinrichtung Strahlung aufgefangen, welche

stirnseitig aus dem Separationskörper austritt. Die optische Achse der Detektionseinrichtung kann dabei entgegen der Migrationsrichtung, vorzugsweise jedoch in Richtung der Migration der Proben orientiert sein.

- 5 Bei relativ langgestreckten Separationskörpern, d.h. solchen mit einem Verhältnis ihrer radialen zu ihrer Längserstreckung von beispielsweise < 1 , kann jedoch auch eine Anordnung der Detektionseinrichtung mit im wesentlichen schräg zur Hochachse des Separationskörpers liegender optischer Achse von Vorteil sein. In diesem Fall schneidet die optische Achse des Detektionssystems die Wandfläche des im wesentlichen
10 zylinderförmigen Separationskörpers; sie kann dabei in oder entgegen der Migrationsrichtung orientiert sein. Von der Detektionseinrichtung wird dann Strahlung aufgefangen, die vom Detektionsbereich ausgehend, z.B. durch ein entsprechendes Fenster, durch die rings umgebende Wandfläche des Separationskörpers austritt.
- In jedem Fall ist dafür Sorge zu tragen, daß in der Detektionseinrichtung ein optisches
15 System mit hoher numerischer Apertur eingesetzt wird. Die Strahlung aus der Detektionsebene, oder aus einem Teilbereich der Detektionsebene, wird vom optischen System z.B. auf eine hoch auflösende CCD-Kamera zweidimensional abgebildet, welche der Detektionseinrichtung nachgeschaltet ist. Wird nur ein Teilbereich der Detektionsebene abgebildet, so kann die Detektionseinrichtung zur Erfassung des gesamten
20 Detektionsbereiches gegenüber diesem entsprechend in x-, y-, oder ω -Richtung verschoben werden (Scannen).

- Eine zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dienende Vorrichtung umfasst einen Separationsaufbau, der mindestens einen Raum enthält, der sich wesentlich über drei
25 Raumkoordinaten erstreckt und der so beschaffen ist, daß er mit einem Separationsmedium befüllt werden kann. Dem Separationsmedium werden an einer Stirnfläche die aufzutrennenden Proben zugeführt. Der auf diese Weise gebildeten Separations-Anordnung ist eine Detektions-Einrichtung zugeordnet. Alternativ oder zusätzlich zur Detektions-Einrichtung kann eine Vorrichtung zum präparativen Sammeln der einzelnen
30 Probenfraktionen (Fraktionssammler) zugeordnet sein. Um eine Migration der Proben durch das Separationsmedium zu veranlassen, ist die Trennvorrichtung auf vorteilhafte Weise so gestaltet, daß ein elektrisches Feld darin aufgebaut werden kann, oder daß sie Zentrifugalbeschleunigungen ausgesetzt werden kann, oder daß durch eine geeignete Vorrichtung, z.B. durch eine Pumpe oder Pneumatik ein hydrostatischer Druck oder ein
35 Gasdruck appliziert werden kann.

Elektrophorese-Vorrichtung

Im Falle des Einsatzes der Vorrichtung zur Elektrophorese sollte die Anordnung einen den
5 ersten Raum umgebenden, konzentrisch zu diesem angeordneten, zweiten Raum mit einer
Wärmeisolation enthalten. Der erste Raum sollte ein Radius zu Längenverhältnis R/Z
größer als 0,5 aufweisen, um eine gute Abfuhr der bei der Elektrophorese freiwerdenden
Joule'schen Wärme durch die Stirnseiten des in ihm enthaltenen Separationsmediums zu
gewährleisten. Eine besonders gute Wärmeabfuhr liegt dann vor, wenn das Radius zu
10 Längenverhältnis R/Z bei größer als 1 liegt. Außerdem wächst die Gesamtanzahl der mit
der Vorrichtung auftrennbaren Einzelproben quadratisch mit dem Radius des ersten
Raumes, der das Separationsmedium enthält.

In bevorzugter Ausgestaltung des erfindungsgemäß vorgeschlagenen elektrophoretischen
Trennaufbaues kann der den ersten Raum umgebenden zweite Raum ein Isolationsmedium
15 enthalten, welches der thermischen Isolation des Separationskörpers in radialer Richtung
dient. Die Isolation bewirkt die Ausbildung eines von der radialen (r-)Koordinate
weitgehend unabhängigen Temperaturprofils im ersten Raum. Die Ausbildung eines von
der radialen (r-) Koordinate unabhängigen Temperaturprofils im ersten Raum kann durch
eine Temperierung der Raumbegrenzung des ersten Raumes entlang der
20 Migrationsrichtung der Proben (Hochachse oder z-Achse) unterstützt werden. Die
Temperierung der Raumbegrenzung kann z.B. elektrisch oder mittels eines
Temperiermediums erfolgen.

In bevorzugter Ausgestaltung des Trennaufbaus sind die Stirnseiten des ersten Raumes und
25 gegebenenfalls des zweiten Raumes von Elektroden derart überdeckt, daß sich in dem im
ersten Raum aufgenommenen Separationsmedium bei Anlegen einer elektrischen
Spannung ein möglichst homogenes elektrisches Feld einstellt. Die Elektrodenelemente
sind bevorzugt plattenförmig ausgebildet und enthalten elektrisch leitende Verbindungen,
die jeweils auf der Seite der Elektroden angeordnet sind, die dem Separationsmedium
30 abgewandt liegen. Die die Elektroden umgebenden Räume grenzen an das
Separationsmedium an. Sie sind so gestaltet, daß sie mit einer Flüssigkeit oder einem
Elektrolyten, vorzugsweise einem Puffermedium, aufgefüllt werden können und weiterhin
so, daß ein Wärmefluß über die Stirnseiten des Separationsmediums ermöglicht wird.
Vorzugsweise ist dort eine Wärmeaustauschvorrichtung vorgesehen. Auf vorteilhafte
35 Weise ist diese mit einer Temperiervorrichtung kombiniert. Als Wärmeaustauschmedium
dient vorzugsweise die die Elektroden umgebende Flüssigkeit.

Wird bei der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens der die Wärmeisolation aufnehmende zweite Raum von einem Reservoir umschlossen, welches mit den die Elektroden umgebenden Räumen in einer einen Austausch ermöglichenden Weise verbunden ist, kann im Falle der Anwendung zur Elektrophorese ein diffusiver Ionenaustausch zwischen den an den anodenseitigen und kathodenseitigen Stirnbereichen des ersten Raumes befindlichen Flüssigkeitsvolumina erzielt werden. Dadurch kann einerseits die Menge des erforderlichen Puffermediums herabgesetzt werden, und andererseits eine Einstellung bzw. Konstanthaltung gewünschter chemischer, physikalischer und elektrischer Eigenschaften des Puffermediums begünstigt werden. In bevorzugter Ausführung erfolgt ein aktiver Austausch des Puffermediums durch eine geeignete Umwälzanlage, z.B. durch eine Pumpe. Dabei kann in besonders vorteilhafter Ausführung eine Thermostatisierung, z.B. durch einen Wärmetauscher, im Zirkulationskreislauf vorgesehen sein, mittels der die an den Stirnseiten des Separationsmediums austretende Joule'sche Wärme abgeführt werden kann.

Detektionsvorrichtung

Photodetektions-Vorrichtungen können nach Art der Datenaufnahme klassifiziert werden. Es können folgende Vorrichtungen unterschieden werden:

- a) Das 3D-Bildaufnahme-System zur Detektion der Probenfraktionen nach Abschluß des Separationsvorganges oder
- b) Das Online-Detektions-System zur Detektion der Probenfraktionen während des Separationsvorganges.

Das 3D-Bildaufnahme-System ist so gestaltet, daß bei einer Bildaufnahme jedem Volumenelement des Separationsmediums mindestens ein photometrischer Meßwert zugeordnet werden kann, das heißt jeder Datensatz umfaßt einen Ortsvektor mit 3 Koordinaten, dem mindestens ein photometrischer Meßwert zugeordnet ist.

Das Online-Detektionssystem ist so gestaltet, daß jedem photometrischen Meßwert ein zweidimensionaler Ortsvektor und zusätzlich die Zeit als dritte Koordinate zugeordnet ist. Online-Detektionssysteme sind so gestaltet, daß sie in regelmäßigen zeitlichen Intervallen Meßwerte aus einer stationären Ebene (Detektionsebene), durch die die Probenfraktionen hindurch migrieren, aufnehmen. Die Detektionsebene kann dazu innerhalb des Separationsmediums oder außerhalb nahe einer Grenzfläche des Separationsmediums liegen.

Für die Online-Detektion können wiederum zwei Vorrichtungstypen unterschieden werden:

- a) Konfokale Scanner und
- 5 b) 2D-Bildaufnahme-Systeme mit orthogonaler Beleuchtungsvorrichtung.

Konfokale Scanner

10

Als vorteilhafte Ausführungsvariante konfokaler Scanner kommen punktkonfokale oder zylindrisch konfokale Scanner mit einfachem Meßkopf oder mit Mehrfachmeßkopf in Betracht. Scanner mit Mehrfachmeßkopf bieten den Vorteil, daß zum Auslesen einer gegebenen Fläche kürzere Auslesezeiten nötig sind und der Scan-Vorgang mit geringeren
15 Geschwindigkeiten durchgeführt werden kann. Außerdem können die einzelnen, zu einem Mehrfach-Meßkopf zusammengefaßten Meßköpfe individuell zur Messung von Strahlung mit unterschiedlichen Eigenschaften, z.B. unterschiedlicher Wellenlänge, eingerichtet werden. Bei Betrieb konfokaler Scanner in Verbindung mit elektrophoretischen Trennvorrichtungen ist der Einbau des Meßkopfes in eine der Elektroden besonders
20 vorteilhaft.

Zylindrisch konfokaler Scanner

25

Ein besonders einfacher und gleichzeitig vorteilhafter Scanner zeichnet sich durch zylindrisch konfokale Optik aus. Eine solcher Scanner ist gekennzeichnet durch eine zylindrische Beleuchtungsoptik und durch eine oder mehrere vorzugsweise kohärente Strahlungsquellen, z.B. Laser mit Optik zur Strahlaufweitung. Die Beleuchtungsoptik ist so
30 gestaltet, daß die Strahlung der Strahlungsquellen in die Detektionsebene fokussiert wird. Durch die Wahl einer Zylinderoptik, vorzugsweise einer Zylinderlinse, ergibt sich eine beleuchtete Fokuslinie in der Detektionsebene.

Die Detektionsoptik ist so eingerichtet, daß diese Linie auf einen Zeilendetektor abgebildet
35 wird. Die optischen Achsen von Beleuchtungsoptik und Detektionsoptik sind vorteilhaft winklig zueinander orientiert. Vorteilhaft ist auch ein Aufbau unter Verwendung von zwei Beleuchtungseinrichtungen, welche im wesentlichen symmetrisch beidseitig zur

Detektionsoptik angeordnet werden. Die Detektionsoptik zeichnet sich durch punktgetreue Abbildungseigenschaften aus. Vorzugsweise werden Anordnungen (Arrays) von Linsen verwendet. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Gradientenindex-Linsenarrays.

- 5 Optik und Zeilendetektor bilden mechanisch eine Einheit, welche auf einen beweglichen Schlitten montiert ist. Durch eine Antriebsvorrichtung kann der Schlitten entlang einer kartesischen Koordinate bewegt werden oder um eine Achse rotieren. Die Steuerungs- und Auslese-Elektronik für den Zeilendetektor ist synchronisiert mit der Bewegung des Schlittens. Der so gebildeten Scan-Vorrichtung ist ein Datenaufzeichnungsgerät
10 zugeordnet und ein EDV-Gerät zur Datenauswertung.

Punktkonfokaler Scanner

- 15 Punktkonfokale Scanner weisen gegenüber zylindrisch konfokalen Scannern eine bessere Ortsauflösung auf. Von besonderer Bedeutung ist hier die Ortsauflösung in Richtung der optischen Achse (Tiefenschärfe). Elektronische Steuerung, Datenaufzeichnung und Datenauswertung sind bei punktkonfokalen Scannern jedoch aufwendiger., es ist zu
20 berücksichtigen, daß der oben beschriebene mechanische Schlitten in der Weise modifiziert werden muß, daß der punktkonfokale Meßkopf Bewegungen entlang zweier Koordinaten ausführen kann, und damit eine Fläche (Detektionsebene) abtasten kann.

Orthogonale Beleuchtung

2D-Bildaufnahme-Systeme mit orthogonaler Beleuchtungsvorrichtung für eine
5 Detektionsebene sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

Sie verfügen über eine Beleuchtungseinrichtung, gebildet durch eine vorzugsweise
kohärente Lichtquelle, z.B. einen oder mehrere Laser mit Strahlaufweitungsoptik, die so an
der Trennvorrichtung angebracht ist, daß im Separationsmedium oder nahe einer
10 Grenzfläche des Separationsmediums eine Detektionsebene so aufgespannt wird, daß die
Probenfragmente durch diese Ebene hindurch migrieren können. Der
Beleuchtungsvorrichtung zugeordnet ist ein Detektionssystem, gebildet aus einem Objektiv
und einem Detektor, vorzugsweise einer CCD-Kamera. Die Anordnung des Objektivs und
des Detektors ist so gewählt, daß eine zweidimensionale Abbildung des
15 Detektionsbereiches auf den Detektor erfolgt. Die Eigenschaften des Objektivs sind so
gewählt, daß die Abbildung mit hoher Apertur und gleichzeitig hoher Ortsauflösung
erfolgt. Die optische Achse des Objektivs kann im wesentlichen parallel zur
Migrationsrichtung der Proben verlaufen. In dieser Anordnung nimmt das Objektiv
Strahlung auf, welche stirnseitig aus dem Separationsmedium austritt.

20 Die optische Achse des Objektivs kann aber auch schräg zur Migrationsrichtung verlaufen.
In diesem Fall ist die Detektionsvorrichtung seitlich an der Trennvorrichtung vorgesehen.
In diesem Fall ist es empfehlenswert, ein prismenförmiges Fenster zum Separationsraum
hin vorzusehen, dessen optische Eigenschaften, insbesondere der Brechungsindex, denen
25 des Separationsmediums ähneln. Bei einem solchen Aufbau kann es vorteilhaft sein, die im
Detektionsbereich schräg zur Richtung der Probenmigration, vorzugsweise senkrecht zur
optischen Achse des Objektivs, anzuordnen. Dies hat den Vorteil besserer
Abbildungseigenschaften, jedoch den Nachteil, daß Differenzen der Probenlaufzeiten
aufgrund unterschiedlicher Wege durch das Separationsmedium korrigiert werden müssen.

30 Die Datenaufzeichnung kann durch ein geeignetes Aufzeichnungsgerät erfolgen, welches
in periodischen Intervallen Datensätze, im wesentlichen in Form von zweidimensionalen
Bildern, aufnimmt.

35 Indem an das oben beschriebene 2D-Bildaufnahmesystem ein Translationsmechanismus
adaptiert wird, der eine Verschiebung des Detektionsbereiches entlang einer Achse,
vorzugsweise der Hochachse, durch das Separationsmedium bewirkt, kann ein 3D-

Bildaufnahmegerät zur Detektion von Probenfraktionen nach Beendigung ihrer Separation aufgebaut werden. Das Datenaufnahmegerät ist in diesem Fall mit der Translationsvorrichtung synchronisiert. Das oben beschriebene 3D-Bildaufnahmegerät kann auch unabhängig von der Trennvorrichtung aufgebaut sein. In diesem Fall kann das Separationsmedium nach Abschluß des Separationsvorganges aus der Trennvorrichtung entnommen werden und dem separaten 3D-Bildaufnahmegerät zugeführt werden.

Präparatives Sammeln einzelner Fraktionen

10

Alternativ oder vorzugsweise ergänzend zur Probendetektionseinrichtung kann eine Fraktionssammelvorrichtung vorgesehen sein. Besonders vorteilhaft ist es, die Fraktionssammelvorrichtung mit der Probendetektionseinrichtung zu koppeln. Eine solche Kopplung ermöglicht den Austausch und die Zuordnung von Daten, sowie eine einseitige oder gegenseitige Steuerung zwischen den beiden Einheiten.

Es können zwei Ausführungsvarianten unterschieden werden:

20 Die erste Ausführungsvariante ist gekennzeichnet durch einen Transportmechanismus für Sammelmedien wie Platten, Membranen, Microtiterplatten oder Arrays aus Reagenzröhrchen. Vorzugsweise besteht das Sammelmedium aus einer Membran oder einzelnen Probenplatten. Die Sammelmedien werden durch den Transportmechanismus unmittelbar an einer Grenzfläche des Separationsmediums plaziert, in regelmäßigen Zeitabständen ausgetauscht und aus der Trennvorrichtung herausbefördert. Vorzugsweise wird eine Abrollvorrichtung, ähnlich einem Filmprojektor, benutzt, die eine Membran transportiert. Die Eigenschaften der Membran sind so gewählt, daß die aus dem Separationsmedium austretenden Fraktionen an ihr gebunden werden. Durch den regelmäßigen Transport der Sammelmembran aus der Trennvorrichtung, bzw. ein regelmäßiges Auswechseln der Probenplatten, werden die Probenfraktionen je nach Retentionszeit auf verschiedenen Teilflächen der Membran, bzw. auf verschiedenen Probenplatten, abgelegt.

Die zweite Ausführungsvariante ist gekennzeichnet durch ein Kapillaren-Array oder ein Array aus Hohlkörpern, wie z.B. Röhren oder Schläuchen. Jeweils ein Ende ist als Eintrittsöffnung nahe der Probenaustrittsfläche an der Grenzfläche des Separationsmediums positioniert. Die Austrittsöffnungen befinden sich außerhalb der Trennvorrichtung über einem Fraktionssammelgerät, vorzugsweise einem Sammelgerät für

Mikrotiterplatten oder Probenplatten. Der Transport von der Eintrittsöffnung wird bewirkt durch eine Pneumatik, die auf alle Kapillaren gemeinsam, oder auf jede Kapillare einzeln wirkt, oder durch elektrische Kräfte. Das elektrische Feld oder die Pneumatik sind so ausgelegt, daß die Probenfraktionen aus der Trennapparatur herausgeführt und dem
5 Fraktionssammelgerät zugeführt werden.

Zur Bearbeitung und Herstellung von Probenplatten, sowie der Bearbeitung der Oberfläche von Separationskörpern ist eine Formvorrichtung vorgesehen. Das Formteil ist ein plattenförmiges Werkzeug, welches an seiner Oberfläche Erhebungen, bzw. Vertiefungen
10 in vorzugsweise periodisch zweidimensionaler Anordnung besitzt. Das Material der Oberfläche ist vorzugsweise so gewählt, daß es einerseits Formungsprozesse, wie z.B. Polymerisation von beispielsweise Acrylamid, fördert oder zumindest nicht behindert, und andererseits gute Trenneigenschaften besitzt, d.h. daß nur geringe, oder keine Affinität gegenüber den zu formenden Materialien besteht.
15

Probenplatten

20 Probenplatten sind primär dem oben beschriebenen erfindungsgemäßen dreidimensionalen Trennverfahren und der Trennvorrichtung zugeordnet. Allerdings sind ihre Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten so gestaltet, daß ihre Anwendung auch weitergehend gefaßt werden kann. So sind sie generell nützliche Gebrauchsgegenstände im Bereich Klonierung, wie beschrieben.

25 Eine wesentliche Funktion von Probenplatten im Rahmen des erfindungsgemäß vorgeschlagenen dreidimensionalen Separationsverfahrens ist das Beladen der Trennvorrichtung. Probenplatten, die bevorzugt im Rahmen der dreidimensionalen Separation verwendet werden, sind dazu in mehrfacher Hinsicht an die beschriebene
30 Trennvorrichtung und an die spezifischen Anwendungen anzupassen.

Eines der Hauptmerkmale von Probenplatten, die im Rahmen der dreidimensionalen Separation verwendet werden, ist, daß ihr Format und ihre Abmessungen im wesentlichen denen der Trennvorrichtung angepasst sind. Da die Trennvorrichtung vorzugsweise
35 zylindrisch aufgebaut ist, ist ein kreisförmiges Format eines der möglichen vorteilhaften Formate. Ein solches Format ist jedoch in üblichen automatischen Laborhandhabungs-Systemen schwer zu handhaben, da diese gewöhnlich an rechteckige Formate angepaßt

sind. Als Kompromiss erscheint daher ein quadratisches Format vorteilhaft. Die Abmessungen der Probenplatten sind derart gewählt, daß sie nahe einer (stirnseitigen) Grenzfläche des Separationsmediums angeordnet werden können.

- 5 Vorzugsweise wird zum Laden der Trennvorrichtung die die Einzelproben enthaltende Probenplatte nahe einer (stirnseitigen) Grenzfläche des Separationsmediums angeordnet. Die Übertragung der Einzelproben aus der Probenplatte in das Separationsmedium erfolgt durch geeignete physikalische oder chemische Parameter wie z.B. elektrische Kräfte, Druck, Zentrifugalkräfte, Gravitation, osmotische Kräfte, Diffusion oder Kapilarkräfte.
- 10 Vorzugsweise sind deshalb Probenplatten zumindest teilweise aus porösem Material gefertigt. Das poröse oder permeabel ausgebildete Material ermöglicht elektrische Ströme, Flüssigkeitsströme, Gasströme, einen diffusiven Stoffaustausch etc. . Dabei ist es vorteilhaft, wenn das poröse Material so angeordnet ist, daß ein Materialtransport in oder entgegen zur Flächennormalen ermöglicht wird. Bezüglich seiner Materialeigenschaften
- 15 wie z.B. der Porengröße und der Saugfähigkeit, kann das poröse Material der Probenplatten vorzugsweise so beschaffen sein, daß es ermöglicht auf ihm Proben örtlich zu fixieren bzw. einzubetten.
- 20 Die örtliche Fixierung von Proben kann auch dadurch ermöglicht werden, daß die Probenplatten feste Trennwände, z.B. in Form einer Wabenstruktur oder Vertiefungen in der Oberfläche, aufweisen. Eine örtliche Fixierung kann ebenfalls durch elektrostatische Kräfte mittels Elektroden, oder durch magnetische Fixierung an kleinen Partikeln aus magnetischem Material, ermöglicht werden. Dazu können die Elektroden bzw. Partikel an
- 25 der Oberfläche der Probenplatten angeordnet sein, bzw. in diese eingelassen sein.

- Vorzugsweise sind für Probenplatten auch solche Materialien gewählt, die höheren Temperaturbelastungen, insbesondere Temperaturbelastungen, wie sie beim PCR-Verfahren auftreten, standhalten. Zumindest ist es vorteilhaft, wenn zumindest die
- 30 Bestandteile der Probenplatte höheren Temperaturen standhalten, welche an einer örtlichen Fixierung der Proben beteiligt sind.

- Vorteilhaft bestehen Probenplatten auch aus Materialien, die das Wachstum von Zellen nicht behindern, bzw. die das Wachstum von Zellen selektiv oder auch nicht-selektiv
- 35 begünstigen können. Dies ist besonders für diejenigen Typen von Probenplatten wichtig, die für das in dieser Patentapplikation beschriebene FACS-gestützte Klonierungs-Verfahren verwendet werden sollen.

Nicht alle als vorteilhaft dargestellten Spezifikationen lassen sich in einer Ausführung von Probenplatten vereinen. Deshalb ist es vorteilhaft, Probenplatten für ganz spezifische Anwendungen vorzusehen. Beispiele hierfür sind Probenplatten für Zellkultur unter Verwendung von Nährmedien, z.B. Agarose, Probenplatten für das PCR-Verfahren, Probenplatten für Silica-Filtration, Probenplatten für Separationszwecke, die ein geeignetes Separationsmedium, z.B. Agarose oder Polyacrylamid enthalten, oder spezielle Probenplatten für chemische, physikalische oder photometrische Meßzwecke.

Probentransport/ Austausch

Die Entnahme oder Zuführung von Stoffen wie z.B. Proben oder Reagenzien aus oder in Probenplatten oder der Ladeschicht eines Separationskörpers kann durch geeignete Ladewerkzeuge erfolgen. Wegen der großen Anzahl der Proben (in der Größenordnung von 10.000 Einzelproben) ist ein solches Werkzeug gekennzeichnet durch eine regelmäßige Anordnung (Array) von Hohlkörpern, Tips, Pins oder Kapillaren, welche eine Vielzahl von Proben gleichzeitig aufnehmen und überführen können.

Auf vorteilhafte Weise ist dieses Array dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Elemente des Arrays Anschlüsse aufweisen. Diese Anschlüsse sind vorzugsweise pneumatische Anschlüsse oder elektrische Kontakte oder eine Kombination daraus. Die Elemente sind so ausgelegt, daß von ihnen bzw. mit ihrer Hilfe Stoffe aufgenommen oder abgegeben werden können.

Ein anderes Werkzeug zum Befüllen von Probenplatten besteht aus einem Translationsmechanismus für Probenplatten. Der Translationsmechanismus wird gesteuert durch einen Zellsortierer, vorzugsweise ein FACS-Gerät. Das Steuergerät (Zellsortierer, FACS-Gerät) ist durch seinen Aufbau und sein Steuerungsprogramm so ausgelegt, daß Tröpfchen oder Teile eines Flüssigkeitsstroms durch z.B. eine Blende in Richtung der Probenplatte gelenkt werden. Die Ansteuerung der mechanischen Translationsvorrichtung zur Bewegung der Probenplatte in einer oder mehreren Koordinaten erfolgt ebenfalls durch das Steuergerät.

Das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren und die dafür vorgesehene Vorrichtung eignen sich insbesondere als Instrument zu einer simultan vorzunehmenden Auftrennung einer sehr großen Anzahl von Gemischen von Biomolekülen oder chemischen Substanzen wie z.B. DNA-Fragmente, Proteine, Blut- oder Blutplasma in einem dreidimensionalen Separationsmedium. Es läßt sich für alle analytischen Techniken einsetzen, welche lediglich eine relativ geringe Trenngenauigkeit verlangen und in denen die genaue Identität der einzelnen Proben nicht von herausragender Bedeutung ist. Die bevorzugte Hauptanwendung des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens liegt auf dem Feld der dreidimensionalen Elektrophorese. Mittels des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens lassen sich in paralleler Abarbeitung mehrere tausend Einzelproben simultan auftrennen, die eine Vielzahl kurzer DNA-Abschnitte (einige 10 bis 100 Basen) enthalten. Dadurch bietet sich der Einsatz des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens zur Gen-Expressionsanalyse gemäß der SAGE-Technik (Serial Analysis of Gene Expression) an, jedoch unter Vermeidung des bei dieser Technik erforderlichen, aufwendigen Verkettungsschrittes der einzelnen DNA-Abschnitte.

Werden längere Sequenzen der Einzelklone (150 bis 200 bp (Basenpaare)) benötigt, kann das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren sowie der dazu geeignete Trennaufbau zur "Shotgun"-Sequenzierung eingesetzt werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens wäre die "DNA-fingerprint"-Technik.

Schließlich liegen ein weitere Anwendungsgebiete des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens in der Proteinanalyse sowie in der Expressionsanalyse von Biomolekülen. Dabei lassen sich Proteingemische und dergleichen, insbesondere hinsichtlich dreier Parameter auftrennen, die z.B. durch den pH-Wert, die Größe und die Hydrophobizität (bzw. Solubilität) der Biomoleküle gegeben sein können. Weitere Anwendungen sind die Auftrennung von Substanzen, anorganischen oder organischen Molekülen, DNA, RNA, Lipiden, Peptiden, Aminosäuren, die Sequenzanalyse von Nukleinsäuren, Detektion von Punktmutationen, der Einsatz des Separationsmediums 6 bei der Exprimierungsanalyse und Proteinanalyse hinsichtlich mehrerer Parameter wie z.B. pH-Wert, Größe und Hydrophobizität (bzw. Solubilität) der Einzelproben 29, der Diagnose von Krankheiten und der Analyse metabolischer Produkte.

Zeichnungen

Anhand der Zeichnungen wird das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren
5 eingehender erläutert.

Es zeigt:

Figur 1 den prinzipiellen Aufbau einer Auftrennanordnung (Separationsapparatur)
10 mit einem Hohlraum zur Aufnahme eines Separationsmediums mit einer Probenanordnung,

Figur 2 den schematischen Aufbau einer zwischen zwei Elektroden angeordneten
15 (elektrophoretischen) Separationsapparatur mit konzentrischen Räumen zur Aufnahme einer Isolation und eines Puffermediums,

Figur 3 die schematische Wiedergabe einer Separationsapparatur mit beweglichem
Meßkopf mit Beleuchtungs- und Detektionseinrichtung in punktkonfokaler
Anordnung und im wesentlichen parallel zur Hochachse (z-Achse)
20 verlaufender optischer Achse,

Figur 4 die schematische Wiedergabe einer Separationsapparatur mit beweglichem
Meßkopf mit Beleuchtungs- und Detektionseinrichtung in orthogonal
zylindrisch konfokaler Anordnung,
25

Figur 5 die schematische Wiedergabe einer Separationsapparatur mit seitlich
angeordneter Beleuchtungseinrichtung und einem stationären Detektor mit
im wesentlichen parallel zur Hochachse (z-Achse) verlaufender optischer
Achse,
30

Figur 6 die schematische Wiedergabe einer Separationsapparatur mit seitlich
angeordneter Beleuchtungseinrichtung und einem stationären Detektor mit
im wesentlichen schräg zur Hochachse (z-Achse) verlaufender optischer
Achse und
35

Figur 7 die sich einstellenden Wärmeübertragungsrichtungen an einer schematisch wiedergegebenen, zwei konzentrische Räume umfassenden elektrophoretischen Separationsapparatur und das sich einstellende Temperaturprofil.

5

Figur 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Separationsapparatur 1 mit einem Hohlraum zur Aufnahme des Separationsmediums 6 und einer Probenplatte 7.

- 10 Die in Figur 1 schematisch wiedergegebene Anordnung eines Trennaufbaus 1 umfaßt einen ersten Raum 2, der als Analyseraum dient. Der erste Raum 2 ist vorzugsweise konzentrisch zur mit Bezugszeichen 15 gekennzeichneten Hochachse (z-Achse) angeordnet. Der erste Raum 2 ist durch eine Raumbegrenzung 2.1 umschlossen und von der Umgebung getrennt und so gestaltet, daß er ein Separationsmedium 6 aufnehmen kann.
- 15 Im ersten Raum 2 ist ein Separationsmedium 6 aufgenommen, welches je nach Anwendung sowohl fest, flüssig als auch kolloid vorliegen kann. Das Separationsmedium 6 kann transparent oder nicht transparent sein; beim Separationsmedium 6 handelt es sich beispielsweise um Polyacrylamid, Agarose oder Hydroxylzellulose.
- 20 Der mit 2.2 bezeichnete Radius des ersten Raumes 2 liegt bevorzugt in einem Bereich zwischen 2 und 15 cm, während die Längenerstreckung des ersten Raumes 2 in Richtung der z-Achse 15 im Bereich zwischen 2cm und 30 cm liegen kann.

Im Trennaufbau 1 gemäß der Darstellung in Figur 1 ist oberhalb der oberen Stirnseite der vom ersten Raum 2 mit seiner Raumbegrenzung 2.1 gebildeten Zylinderanordnung 10 eine Probenplatte 7 angeordnet, mit welcher eine Vielzahl von Einzelproben 29 aufgebbar ist. Die Auftragung der Einzelproben 29 erfolgt im wesentlichen zweidimensional, d.h. die Positionen der Einzelproben 29 auf der Probenplatte 7 können im wesentlichen durch zwei (kartesische) Koordinaten, z.B. in Richtung der x-Achse 16 bzw. der y-Achse 17, angegeben werden. Der Abstand der in der Probenplatte 7 aufgenommenen Einzelproben 29 zu den ihnen benachbarten Einzelproben liegt im Bereich von wenigen Millimetern, vorzugsweise unterhalb von 5 mm. Die in Richtung der z-Achse 15 verlaufende axiale Erstreckung 7.1 der Probenplatte 7 ist gering gegenüber der Längserstreckung des ersten Raumes 2, d.h. des Analyseraumes. Die radiale Erstreckung 9 der Probenplatte 7, d.h. ihre

35 Erstreckung senkrecht zur z-Achse 15, entspricht bevorzugt dem Durchmesser 2.2 des ersten Raumes 2.

Unter Einfluß einer physikalischen oder chemischen Größe wandern die Einzelproben in Richtung der Probenmigrationsrichtung 14, die im wesentlichen parallel zur z-Achse 15 (Hochachse) des Trennaufbaus 1 verläuft, durch das im ersten Raum 2 aufgenommene Separationsmedium 6. Die Migration der Einzelproben 29 durch das Separationsmedium 6 läßt sich z.B. über elektrische Kräfte, Graviationskräfte, über Diffusion, Druck- oder Konzentrationsgradienten, über Osmose oder Zentrifugalkräfte herbeiführen.

Der Trennaufbau 1 ist so gestaltet, daß die oben genannten physikalischen oder chemischen Größen einzeln oder in Kombination appliziert werden können.

Zur (elektrophoretischen) Separation der Einzelproben 29 mittels elektrischer Kräfte können beispielsweise den Stirnseiten des als Analysehohlraum dienenden ersten Raumes 2 ein erstes Elektrodenelement 4 sowie ein zweites Elektrodenelement 5 zugeordnet sein, welche bevorzugt plattenförmig ausgebildet sind (vgl. Figur 2).

Figur 2 zeigt schematisch den Aufbau einer zwischen zwei Elektrodenelementen 4,5 angeordneten Separationsapparatur 1 mit zwei konzentrisch zueinander aufgenommenen Räumen zur Aufnahme eines Separationsmediums 6 und einer Isolation 13, sowie einem Reservoir zur Aufnahme eines Puffermediums 31. Das Reservoir kann, z.B. wie in Figur 2 schematisch wiedergegeben ist, durch einen konzentrisch aufgenommenen, weiteren Raum 12 gebildet werden.

Die beiden konzentrisch zueinander aufgenommenen Räume 2 bzw. 3 sowie das Reservoir bilden eine Zylinderanordnung 10, die an den Stirnseiten durch die vorzugsweise plattenförmig konfigurierten Elektrodenelemente 4 bzw. 5 begrenzt wird. Die Elektrodenelemente 4 bzw. 5 überdecken die Stirnseiten des als Analysehohlraum dienenden ersten Raumes 2, und gegebenenfalls auch die Stirnseiten des zweiten Raumes 3.

Die Elektrodenelemente 4 bzw. 5 umfassen jeweils elektrisch leitende Verbindungen. Die elektrisch leitenden Verbindungen können beispielsweise ein Geflecht enthalten, welches auf denjenigen Seiten der Elektrodenelemente 4 bzw. 5 aufgenommen ist, die dem ersten Raum 2, d.h. dem das Separationsmedium 6 enthaltenden Raum, zugewandt sind. Das Geflecht kann bevorzugt aus einem korrosionsbeständigen, elektrisch leitendem Material, wie z.B. Platin, gefertigt werden.

Bei Anlegen einer elektrischen Spannung an die Elektrodenelemente 4 bzw. 5 wandern die Einzelproben 29 in Probenmigrationsrichtung 14 vom Elektrodenelement 4 in Richtung auf das Elektrodenelement 5 durch das Separationsmedium 6, wobei sie entsprechend ihrer elektrophoretischen Mobilität aufgetrennt werden.

5

Der den ersten Raum 2 umschließende, konzentrisch zu diesem angeordnete zweite Raum 3 kann rings um die Raumbegrenzung 2.1 des ersten Raumes eine Isolation 13 aufnehmen, welche den radialen Wärmeaustausch senkrecht zur z-Achse 15 unterbindet. Dadurch stellt sich in diesem das Separationsmedium 6 enthaltenden Raum 2 ein von einer radialen (r-)Koordinate unabhängiger Temperaturverlauf mit einem Gradienten ausschließlich in Richtung der z-Achse 15 und einem nur unwesentlichen Temperaturabfall in radialer Richtung ein (vgl. Figur 7). In Folge dessen dissipiert die bei der Elektrophorese erzeugte Joule'sche Wärme gemäß des in Figur 2 schematisch wiedergegebenen Trennaufbaus 1 ausschließlich über die Stirnseiten des ersten Raumes 2. Unter der idealisierenden Annahme eines ausschließlich durch Wärmeleitung stattfindenden Wärmetransports sowie einer homogenen elektrischen Leitfähigkeit des Separationsmediums 6 stellt sich in diesem ein ausschließlich von der z-Koordinate abhängiger Temperaturverlauf ein, der der nachfolgend wiedergegebenen quadratischen Beziehung folgt:

20

$$T(z) = T_{\max} - az^2$$

Die Maximaltemperatur T_{\max} , Bezugszeichen 61, wird im allgemeinen in einer zentralen Ebene 67 in der Mitte der Zylinderanordnung 10, das ist die bei der Koordinate $z = 0$ liegende, durch die x-Achse 16 und die y-Achse 17 aufgespannte Fläche, vorliegen. Der Umstand, daß im erfindungsgemäß vorgeschlagenen Trennaufbau 1 kein Temperaturgradient in radialer (r-)Richtung auftritt, ist die Voraussetzung dafür, daß sich in radialer Richtung, bezogen auf die Hochachse (z-Achse 15) des ersten Raumes 2, eine isotope Viskosität des Separationsmediums 6, sowie eine gleichmäßige Ionenmobilität einstellt. Dadurch verlaufen die Migrationsbahnen, entlang denen die Einzelproben 29 in Probenmigrationsrichtung 14 das Separationsmedium 6 durchwandern, im wesentlichen parallel zur z-Achse 15 ohne radiale Abweichungen.

35

Der zweite Raum 3 kann darüber hinaus mit einem Reservoir in Verbindung stehen, welches diesen als weiteren Raum 12 in konzentrischer Anordnung umgeben kann. Zwischen dem Reservoir 12 und dem zweiten Raum 3 kann über eine geeignete

Verbindung ein Austausch des Puffermediums 31 erfolgen, der die Einstellung bzw. Aufrechterhaltung der elektrischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften des im zweiten Raum 3 enthaltenen Puffermediums 31 unterstützt. Außerdem kann das Puffermedium 31 bei der Einstellung bzw. Aufrechterhaltung der physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften im ersten Raum 2 enthaltenen Separationsmediums 6 unterstützend wirken.

Vorzugsweise kann das (im allgemeinen als flüssige Lösung vorliegende) Puffermedium 31 zur Abfuhr der im Zuge des elektrophoretischen Separationsvorganges freiwerdenden Joule'schen Wärme mittels einer im oder am Reservoir vorgesehenen Thermostatisiervorrichtung dienen.

Der Austausch des Puffermediums 31 zwischen dem zweiten Raum 3 und dem Reservoir kann durch eine Umwälzeinrichtung, z.B. eine Pumpe, unterstützt werden.

Figur 3 zeigt in schematischer Wiedergabe eine Separationsapparatur 1 mit zugeordneter (Online-)Detektionseinrichtung 45 mit beweglichem Meßkopf 46 mit im wesentlichen parallel zur z-Achse 15 verlaufender optischer Achse 43 und punktkonfokaler Anordnung von Beleuchtungs- und Detektionsvorrichtung.

Bei der in Figur 3 schematisch dargestellten Detektionseinrichtung 45 handelt es sich um eine punktkonfokale Detektionseinrichtung, die die von einem im Detektionsbereich 8 gelegenen Fokuspunkt 22 ausgehende, stirnseitig aus der Zylinderanordnung 10 austretende Strahlung detektiert. Zur Abtastung der gesamten Fläche des Detektionsbereiches 8 des ersten Raumes 2 kann die Detektionseinrichtung 45 in Richtung der x-Achse 16 sowie in Richtung der y-Achse 17 verschiebbar sein.

Die dem Meßkopf 46 zugeordnete Beleuchtungsanordnung umfaßt eine vorzugsweise monochromatische, kohärente Strahlungsquelle 26, z.B. einen Laser, sowie eine Optik zu dessen Einkoppelung in den Meßkopf 46. Der Verlauf der von der Strahlungsquelle 26 ausgehenden Strahlung wird in Figur 3 durch den Illuminations-Strahlengang 20 angedeutet. Der hier beispielhaft dargestellte Laserstrahl 52 kann z.B. durch eine Linse 27 aufgefächert werden und trifft dann auf einen dichroitischen Strahlteiler 54, der ihn in Richtung einer Optik 18 umlenkt. Die Optik 18 ist so gestaltet, daß sie die Illuminations-Strahlung 20 mit hoher Numerischer Apertur auf dem in dem Detektionsbereich 8 gelegenen Fokuspunkt 22 bündelt und gleichzeitig einen maximalen Anteil der von den im Fokuspunkt 22 befindlichen Probenfraktionen ausgehenden Strahlung erfaßt und auf den

Detektor 44 bündelt. Durch den im Strahlengang 19 eingefügten dichroitischen Strahlteiler 54 wird die von den im Fokuspunkt 22 befindlichen Probenfraktionen ausgehende Strahlung wellenlängenabhängig von der Illuminations-Strahlung 20 getrennt und dem Detektions-Strahlengang 21 folgend dem Detektor 44 zugeführt. Der Detektor 44
5 produziert ein der aufgenommenen Strahlung entsprechendes, i.a. elektrisches Signal, welches an eine Datenaufnahmeeinheit 30 übertragen werden kann.

Mittels der Detektionseinrichtung 45 können z.B. optische Eigenschaften, vorzugsweise die Fluoreszenz-Intensität oder -Wellenlänge oder das Absorptions- oder
10 Transmissionsvermögen der Einzelproben 29 ermittelt werden. Die in der Probenplatte 7 enthaltenen Einzelproben 29 können zur Unterstützung der Detektion mit Markierungsstoffen, z.B. mit fluoreszenten Farbstoffen, versehen werden.

Der Vorteil der in Figur 3 schematisch wiedergegebenen Detektionseinrichtung 45 in
15 punktkonfokaler Anordnung ist in ihrem hohen räumlichen Auflösungsvermögen, insbesondere in ihrem Auflösungsvermögen in Richtung der x-Achse 16 und der y-Achse 17, zu sehen. Ein Nachteil der punktkonfokalen Anordnung ist, daß jeweils nur von einem Fokuspunkt 22 ausgehende Strahlung zum Detektor 44 gelangt, so daß zur Abtastung (Scannen) der gesamten Detektionsebene 8 die Detektionseinrichtung 45 in Richtung
20 zweier Koordinaten, z.B. in Richtung der x-Achse 16 sowie in Richtung der y-Achse 17, verschoben werden muß.

In der Detektionseinrichtung 45 können mehrere, im wesentlichen gleichartige konfokale Meßköpfe 46 zu einem Mehrfach-Meßkopf zusammengefasst werden. Dadurch kann von
25 mehreren in der Detektionsebene 8 liegenden Fokuspunkten 22 ausgehende Strahlung gleichzeitig aufgenommen werden. Dies verringert die Weglänge, um die die Detektionseinrichtung 45 verschoben werden muß, damit sie beim Abtastvorgang (Scannen) die gesamte Detektionsebene 8 erfassen kann.

30 Im Falle der Auftrennung der Einzelproben 29 durch elektrische Kräfte (elektrophoretische Separationsapparatur, vgl. Figur 2) kann der Meßkopf 46 bzw. der Mehrfach-Meßkopf der Detektionseinrichtung 45 in eines der beiden Elektrodenelemente 4 bzw. 5 integriert sein. In diesem Fall wird das Elektrodenelement 4,5 vom Meßkopf 46 bei seiner Abtastbewegung mitgeführt. Dadurch ergibt sich, über lange Zeiten gemittelt, innerhalb
35 des Separationsmediums 6 ein homogenes elektrisches Feld, welches nicht vom Meßkopf 46 verzerrt wird. Dies ist unter anderem Voraussetzung für eine Migration der

Einzelproben 29 entlang der Probenmigrationsrichtung 14 im wesentlichen parallel zur z-Achse 15.

5 Figur 4 zeigt in schematischer Wiedergabe einer Separationsapparatur mit zugeordneter, oben liegender (Online-)Detektionseinrichtung 45 mit einem Meßkopf 46 mit orthogonal zylindrisch konfokaler Anordnung von Beleuchtungs- und Detektionsvorrichtung.

10 Im Gegensatz zu der in Figur 3 wiedergegebenen Anordnung mit unten liegender Detektionseinrichtung 45 ist die dem in Figur 4 wiedergegebenen Trennaufbau 1 zugeordnete Detektionseinrichtung 45 oberhalb der Zylinderanordnung 10 vorgesehen. Die Probenplatte 7 ist am entgegengesetzten stirnseitigen Ende der Zylinderanordnung 10 vorgesehen; von der Probenplatte 7 ausgehend, wandern die Einzelproben 29 in Probenmigrationsrichtung 14 durch das Separationsmedium 6. Der Vorteil der in Figur 4
15 wiedergegebenen Anordnung eines Trennaufbaus 1 mit oben liegender Detektionseinrichtung 45 ist darin zu erblicken, daß die bei seiner Verwendung zur elektrophoretischen Trennung am oberen Elektrodenelement 4 (vgl. Figur 2) entstehenden Gasblasen, die ansonsten die Detektion beeinträchtigen können, sich nicht zwischen dem Detektionsbereich 8 und der Detektionseinrichtung 45 ansammeln, sondern seitlich aufsteigen können.

20 Bei der in Figur 4 schematisch dargestellten Detektionseinrichtung 45 handelt es sich um eine zylindrisch konfokale Anordnung, die die von einer im Detektionsbereich 8 gelegenen Fokuslinie 22 ausgehende, stirnseitig aus der Zylinderanordnung 10 austretende Strahlung detektiert. Zur Abtastung der gesamten Fläche des Detektionsbereiches 8 des ersten
25 Raumes 2 muß die Detektionseinrichtung 45 in Richtung von nur einer Koordinate, im Beispiel von Figur 4 entlang der Verschiebungsrichtung 42 parallel zur x-Achse 16, verschiebbar sein.

30 Die dem Meßkopf 46 zugeordnete Beleuchtungsanordnung umfaßt eine vorzugsweise monochromatische, kohärente Strahlungsquelle 26, die z.B. als lineare Anordnung (Array) von Laserdioden ausgeführt sein kann, sowie eine geeignete Optik 18 zur Fokussierung der Strahlung auf die Fokuslinie 22. Die Optik 18 enthält eine Anordnung von Zylinderlinsen, Mikrolinsen, oder Gradienten-Index-Linsen oder eine Kombination obiger Elemente und ist so gestaltet, daß sie die von der Strahlungsquelle 26 ausgehende Illuminations-
35 Strahlung mit hoher Numerischer Apertur auf die in der Detektionsebene 8 gelegene Fokuslinie 22 bündelt.

Der Verlauf der von der Strahlungsquelle 26 ausgehenden Strahlung wird in Figur 4 durch den Illuminations-Strahlengang 20 angedeutet. Die optische Achse des Illuminations-Strahlenganges 20 und des Detektions-Strahlenganges 21 liegen schräg, vorzugsweise rechtwinklig (orthogonal), zueinander und kreuzen sich auf der Fokuslinie 22 im Detektionsbereich 8. Alternativ zu einer einzelnen Beleuchtungsvorrichtung, wie sie in Figur 4 schematisch dargestellt ist, können der Detektionseinrichtung 45 auch zwei oder mehr Beleuchtungsvorrichtungen zugeordnet sein. Die optischen Achsen der Illuminations-Strahlengänge 20 aller vorgesehenen Beleuchtungsvorrichtungen und der Detektions-Strahlengang 21 schneiden sich in der Fokuslinie 22.

Durch eine geeignete Optik, im Beispiel der Figur 4 ein Gradienten-Index-Linsenfeld 50, wird die von den in der Fokuslinie 22 befindlichen Probenfraktionen ausgehende Strahlung auf ein Detektorfeld 56 gebündelt. Die Eigenschaften der Optik sind so gewählt, daß die Abbildung der in der Fokuslinie 22 befindlichen Probenfraktionen auf das Detektorfeld 56 mit hoher Numerischer Apertur und hoher räumlicher Trennschärfe erfolgt. Im Detektions-Strahlengang 21 können, z.B. zur Erhöhung der spektralen Trennschärfe bei wellenlängenabhängiger Detektion, zusätzlich optische Absorptions- oder Interferenzfilter vorgesehen sein. Als Detektorfeld 56 ist eine zeilenförmige Anordnung von Einzeldetektoren, z.B. Photodioden, vorgesehen. Das Detektorfeld 56 erzeugt ein der eintreffenden Strahlung entsprechendes, im allgemeinen elektrisches Signal, welches einer Datenaufnahmeeinheit 30 zugeführt werden kann.

Der Vorteil der in Figur 4 schematisch wiedergegebenen Detektionseinrichtung 45 in orthogonal zylindrisch konfokaler Ausführung ist in ihrem hohen räumlichen Auflösungsvermögen, insbesondere in ihrem Auflösungsvermögen (Tiefenschärfe) in Richtung der z-Achse 15, zu sehen. Ein weiterer Vorteil der zylindrisch konfokalen Anordnung ist, daß jeweils von einer Fokuslinie 22 ausgehende Strahlung zum Detektorfeld 56 gelangt, so daß zur Abtastung (Scannen) des gesamten Detektionsbereiches 8 die Detektionseinrichtung 45 in Richtung von nur einer Koordinate, im Beispiel von Figur 4 in Richtung der x-Achse 16, verschoben werden muß. Die Verschiebungsrichtung 42 der Detektionseinrichtung 45 liegt, wie in Figur 4 angedeutet, vorzugsweise rechtwinklig zur Fokuslinie 22.

In der Detektionseinrichtung 45 können auch mehrere, im wesentlichen gleichartige zylindrisch konfokale Meßköpfe 46 zu einem Mehrfach-Meßkopf zusammengefasst werden. Dadurch kann von mehreren im Detektionsbereich 8 liegenden Fokuslinien 22 ausgehende Strahlung gleichzeitig aufgenommen werden. Dies verringert die Weglänge,

um die die Detektionseinrichtung 45 verschoben werden muß, damit sie beim Abtastvorgang (Scannen) den gesamten Detektionsbereich 8 erfassen kann.

Im Falle der Auftrennung der Einzelproben 29 durch elektrische Kräfte (elektrophoretische Separationsapparatur, vgl. Figur 2) kann analog zum punktkonfokalen Meßkopf (vgl. Figur 3) auch der zylindrisch konfokale Meßkopf bzw. der Mehrfach-Meßkopf der Detektionseinrichtung 45 in eines der beiden Elektrodenelemente 4 bzw. 5 integriert sein. In diesem Fall wird das Elektrodenelement 4,5 vom Meßkopf 46 bei seiner Abtastbewegung mitgeführt. Dadurch ergibt sich, über lange Zeiten gemittelt, innerhalb des Separationsmediums 6 ein homogenes elektrisches Feld, welches nicht vom Meßkopf 46 beeinträchtigt wird. Dies ist unter anderem Voraussetzung für eine Migration der Einzelproben 29 entlang der Probenmigrationsrichtung 14 im wesentlichen parallel zur z-Achse 15.

Figur 5 zeigt die schematische Wiedergabe einer Separationsapparatur 1 mit einer seitlich angeordneten Beleuchtungseinrichtung und einem stationären Detektor zur zweidimensionalen Bildaufnahme, dessen optische Achse 43 im wesentlichen parallel zur Hochachse (z-Achse 15) der Zylinderanordnung 10 orientiert ist.

Seitlich zur Zylinderanordnung 10, d.h. in im wesentlichen radialer (r-)Richtung zu deren Hochachse (z-Achse 15), kann eine Beleuchtungseinrichtung angeordnet sein. Von einer dieser Beleuchtungseinrichtung zugeordneten Strahlungsquelle 26 ausgehende Strahlung fällt auf eine die Strahlung auffächernde Vorrichtung, z.B. eine Linse 27, wird durch eine Linse 28 kollimiert und durchtritt die Zylinderanordnung 10 im wesentlichen senkrecht zur z-Achse 15. Durch den in Richtung der y-Achse 17 aufgefächerten Strahl wird ein Detektionsbereich 8 ausgeleuchtet, der im Beispiel der Figur 5 innerhalb des Separationsmediums 6 nahe seiner stirnseitigen, der Probenplatte 7 abgewandten Grenzfläche liegt. Alternativ zu einem durch die Linsen 27,28 gebildeten zylindrischen optischen System kann der im Beispiel der Figur 5 zur Illumination dienende Laserstrahl 52 auch mittels galvanometrischer Umlenkeinrichtungen oder rotierender Polygonspiegel aufgefächert werden.

Um die im allgemeinen auftretende optische Beugung der Illuminations-Strahlung beim Durchgang durch das Separationsmedium 6 zu unterdrücken, kann im Falle der Auftrennung mittels elektrischer Kräfte (elektrophoretische Separationsapparatur, vgl. Figur 2) das im zweiten Raum 3 aufgenommene Puffermedium 31 in seinen chemischen

Eigenschaften, z.B. der Konzentration von in ihm gelösten Stoffen, den Eigenschaften des im ersten Raum 2 aufgenommenen Separationsmediums 6 vorteilhafterweise angeglichen werden.

- 5 Auf einer Stirnseite der Zylinderanordnung 10, vorzugsweise der der Probenplatte 7 abgewandten Stirnseite, kann eine Detektionseinrichtung 45 aufgenommen werden. Die optische Achse 43 der Detektionseinrichtung 45 liegt im wesentlichen parallel zur Hochachse (z-Achse 15) der Zylinderanordnung 10. In dieser Anordnung nimmt die Detektionseinrichtung 45 stirnseitig aus dem ersten Raum 2, d.h. dem Analysenraum
10 austretende Strahlung auf.

Wie der schematischen Darstellung des Trennaufbaus 1 gemäß Figur 5 darüber hinaus entnehmbar ist, kann an einer Stirnseite der Zylinderanordnung 10 eine Optik 18 angeordnet sein. Die Abbildungseigenschaften der Optik 18 sind so gewählt, daß eine
15 zweidimensionale Abbildung der innerhalb des Detektionsbereiches 8 liegenden Bildebene 24 auf die in der Bildaufnahmeeinheit 23 liegende Abbildungsebene 25 mit hoher räumlicher Auflösung und hoher Numerischer Apertur erfolgt. Gemäß des in Figur 5 eingezeichneten Detektions-Strahlenganges 21 wird ein in der Bildebene 24 liegender Punkt durch die Optik 18 in die Abbildungsebene 25 an der Vorderseite der
20 Bildaufnahmeeinheit 23 scharf abbildet.

Wenn die Bildebene 24 nur einen Teilbereich des Detektionsbereiches 8 abdeckt, so kann die Detektionseinrichtung 45 relativ zur Zylinderanordnung 10 in ein oder zwei Koordinatenrichtungen, z.B. in Richtung der x-Achse 16 und in Richtung der y-Achse 17
25 verschoben werden, um den gesamten Detektionsbereich 8 abzutasten (scannen).

Die Bildaufnahmeeinheit 23, z.B. eine hochauflösende CCD-Kamera, erzeugt ein der auftreffenden Strahlung entsprechendes, im allgemeinen elektrisches Signal, welches an eine Datenaufnahmeeinheit 30 übertragen werden kann.
30

Figur 6 zeigt die schematische Wiedergabe einer Separationsapparatur 1 mit seitlich angeordneter Beleuchtungseinrichtung und einer stationären Detektionseinrichtung 45 mit im wesentlichen schräg zur Hochachse (z-Achse 15) verlaufender optischer Achse 43.

- 35 Im Gegensatz zu der Darstellung in Figur 5 ist bei der in Figur 6 schematisch wiedergegebenen Separationsapparatur 1 die Detektionseinrichtung 45 mit zugeordneter Bildaufnahmeeinheit 23 und Optik 18 seitlich zur Zylinderanordnung 10 angeordnet, so

daß ihre optische Achse 43 zur z-Achse 15 der Zylinderanordnung 10 um den Schrägstellungswinkel 41 geneigt ist. Die Detektionseinrichtung 45 nimmt bei dieser Anordnung Strahlung auf, welche aus der Zylinderanordnung 10 in wesentlichen seitlich durch ein geeignetes Fenster 40 austritt.

5

Analog zur Darstellung der Separationsapparatur in Figur 5 ist die Strahlungsquelle 26 mit dieser nachgeschalteten auffächernden Linse 27 und einer Sammellinse 28 nach wie vor im wesentlichen seitlich der Zylinderanordnung 10 vorgesehen. Die von der Beleuchtungseinrichtung durch im wesentlichen seitlich in die Zylinderanordnung 10 einfallende Strahlung illuminierte, ebene Detektionsbereich 8 liegt analog zur Darstellung gemäß Figur 5 im wesentlichen senkrecht zur z-Achse 15 orientiert.

15

Seitlich außerhalb der Raumbegrenzung 2.1 des ersten Raumes 2 ist eine Bildaufnahmeeinheit 23 mit einer ihr zugeordneten Optik 18 vorgesehen. Die Abbildungseigenschaften der Optik 18 sind so gewählt, daß eine zweidimensionale Abbildung der innerhalb des Detektionsbereiches 8 liegenden Bildebene 24 auf die in der Bildaufnahmeeinheit 23 liegende Abbildungsebene 25 mit hoher räumlicher Auflösung und hoher Numerischer Apertur erfolgt. Gemäß des in Figur 6 eingezeichneten Detektions-Strahlenganges 21 bildet die Optik 18 einen in der Bildebene 24 liegenden Punkt durch das Fenster 40 in die Abbildungsebene 25 an der Vorderseite der Bildaufnahmeeinheit 23 scharf ab.

20

Wenn die Bildebene 24 nur einen Teilbereich des Detektionsbereiches 8 abdeckt, so kann die Detektionseinrichtung 45 relativ zur Zylinderanordnung 10 verschoben werden, um die gesamte Detektionsebene 8 abzutasten (scannen).

25

Die Bildaufnahmeeinheit 23, z.B. eine hochauflösende CCD-Kamera, erzeugt ein der auftreffenden Strahlung entsprechendes, im allgemeinen elektrisches Signal, welches an eine Datenaufnahmeeinheit 30 übertragen werden kann.

30

Die in Figur 6 schematisch dargestellte Anordnung der Detektionseinrichtung 45 seitlich der Zylinderanordnung 10 kann vorzugsweise zur Detektion von Proben nach Abschluß des Separationsvorganges eingesetzt werden. Dazu wird der erste Raum 2, das Separationsmedium 6 und die aufgetrennten Probenfraktionen enthaltend, nach Abschluß des Separationsvorganges relativ zum Detektionsbereich 8, vorzugsweise in Probenmigrationsrichtung 14, verschoben. Synchron dazu kann die Detektionseinrichtung

35

45 eine Serie von zweidimensionalen Einzelbildern aufnehmen, die durch die Datenaufzeichnungseinheit 30 aufgezeichnet werden.

5 Figur 7 zeigt die sich einstellenden Wärmetransportrichtungen 62 an einer schematisch wiedergegebenen, zwei konzentrische Räume umfassenden elektrophoretischen Separationsapparatur (vgl. Figur 2) und das sich daraus ergebende, entlang der z-Achse 15 der Anordnung vorherrschende Temperaturprofil 60.

Der erste Raum 2 ist von einem weiteren, konzentrisch zu diesem angeordneten zweiten
10 Raum 3 umschlossen und bildet mit diesem eine Zylinderanordnung 10. Die Begrenzung 2.1 des ersten Raumes 2 ist durch die parallel zur z-Achse 15 verlaufende Linie angedeutet. Der zweite Raum 3 kann eine Isolation 13 aufnehmen, so daß kein Wärmeaustausch in radialer Richtung zwischen dem das Separationsmedium 6 aufnehmenden ersten Raum 2 und der Umgebung möglich ist. Die Räume 2 bzw. 3 werden von plattenförmig
15 konfigurierten Elektrodenelementen 4 bzw. 5 an ihren jeweiligen Stirnseiten begrenzt. An den plattenförmig konfigurierten Elektrodenelementen 4 bzw. 5 sind elektrisch leitende Verbindungen enthalten, um eine Spannung zwischen den Elektrodenelementen 4 bzw. 5 anzulegen, welche eine Wanderung der Einzelproben 29 aus der Probenplatte 7 in Probenmigrationsrichtung 14 im wesentlichen parallel zur z-Achse 15 hervorruft. Die im
20 Zuge des elektrophoretischen Separationsvorganges entstehende Joule'sche Wärme dissipiert idealerweise ausschließlich über die stirnseitigen Flächen des ersten Raumes 2 in die Umgebung, so daß sich aufgrund des fehlenden Temperaturgradienten in radialer Richtung eine durch die in Figur 7 eingezeichneten Doppelpfeile dargestellte Wärmetransportrichtung 62 von der zentralen Ebene 67 ausgehend auf die
25 Elektrodenelemente 4 bzw. 5 zu einstellt. Im Inneren des ersten Raumes 2 bildet sich dadurch ein in Figur 7 wiedergegebenes Temperaturprofil 60 aus, welches durch einen lediglich in Richtung der z-Achse 15 vorherrschenden Temperaturgradienten charakterisiert ist. Der Verlauf dieses für die erfindungsgemäß vorgeschlagene elektrophoretische Separationsapparatur charakteristischen Temperaturprofils soll im
30 folgenden kurz hergeleitet werden:

Die elektrische Leistungsdichte p innerhalb des elektrophoretischen Trennaufbaus 1 (Separationsapparatur) ist durch das Skalarprodukt des elektrischen Feldvektors E und des Stromdichtevektors j gegeben:

35

$$p = \vec{E} \cdot \vec{j} = [\text{W/m}^3].$$

Im Falle einer idealen thermischen Isolierung in radialer Richtung und einer homogenen elektrischen Leitfähigkeit des Separationsmediums 6, stellt sich ein Wärmetransport nur in Richtung der Wärmetransportrichtung 62 im wesentlichen parallel zur z-Achse 15 des Trennaufbaus 1 ein. In diesem Falle hängt der Wärmeflußdichte q lediglich von der z-Koordinate und der elektrischen Leistungsdichte p (betrachtet im stationären Zustand) ab und wird durch das nachfolgend wiedergegebene Integral über die z-Achse 15 beschrieben:

$$\vec{q}(z) = \vec{e}_z \cdot \int_0^z \vec{E}(z') \cdot \vec{j}(z') dz'$$

$\vec{q}(z) = [W/m^2]$ Wärmeflußdichte-Vektor an der Position z

\vec{e}_z = Einheitsvektor in z-Richtung

$\vec{E}(z') = [V/m]$ elektrischer Feldvektor an der Position z'

$\vec{j}(z') = [A/m^2]$ Stromdichte-Vektor an der Position z'

Daraus lässt sich die idealerweise ausschließlich von der z-Koordinate abhängige Temperatur $T(z)$ mittels des nachfolgend wiedergegebenen Integrals bestimmen:

$$T(z) = T_{\max} - k \cdot \int_0^z \vec{q}(z') dz', \quad k = \text{const.}$$

Das parallel zur z-Achse 15 vorherrschende Temperaturprofil 60 ist durch eine Maximaltemperatur T_{\max} 61 in der zentralen Ebene 67 mit der Koordinate $z = 0$ gekennzeichnet. Von der Maximaltemperatur T_{\max} 61 ausgehend, stellt sich eine Temperaturabnahme zu den beiden stirnseitigen Enden der Zylinderanordnung 10 ein, d.h. in Richtung zu- bzw. abnehmender z-Koordinate auf das erste Raumende 64 an der Position $+z/2$ bzw. das zweite Raumende 65 an der Position $-z/2$ zu. Wird die elektrische Leistungsdichte $p(z)$ über das gesamte Separationsmedium 6 als homogen angenommen, nimmt das Temperaturprofil 60 den in Figur 7 wiedergegebenen, quadratisch von der z-Koordinate abhängigen Verlauf an. Bei praktischen Anwendungen können jedoch aufgrund von sich einstellenden Ungenauigkeiten, Temperaturschwankungen oder

Chargenverteilungsschwankungen Inhomogenitäten auftreten und zu einer nicht-quadratischen Temperaturverteilung führen.

5 **Beispiel:**

Ein Trennaufbau 1 wurde unter verschiedenen Versuchsbedingungen zur Trennung von Proben mittels Elektrophorese getestet. Als Online-Detektions- und Datenaufnahmeeinheit diente der Prototyp eines ARAKIS-Sequenziergerätes. Die Beleuchtung des Detektionsbereiches 8 erfolgte senkrecht zur Probenmigrationsrichtung 14) durch einen Helium-Neon-Laser der Wellenlänge 594 nm (gelb) mit einer optischen Leistung von 3 W. Der Laser ist ebenfalls Bestandteil des ARAKIS-Sequenziergerätes.

Als Separationsmedium 6 wurde Polyacrylamid-Gel in verschiedenen Konzentrationen zwischen 10 und 20% eingesetzt. Die Separationsdistanz betrug 6 cm (z-Richtung) und der Durchmesser des das Separationsmedium 6 aufnehmenden ersten Raumes 2 betrug ebenfalls 6 cm. Bei der DNA-Sequenzierung werden unter diesen Bedingungen in einem standardisierten zweidimensionalen Gel Sequenzen mit einer Lesbarkeit von bis zu 150 bp Länge (bp = Basenpaare) erhalten.

Die elektrophoretische Leistung war auf 10 W begrenzt, wodurch sich eine Spannung von etwa 60 V zwischen den Elektroden 4, 5 einstellte. Dies entspricht bei einer Separationsdistanz von 6 cm einer elektrischen Feldstärke von etwa 10 V/cm.

Die mit dem skizzierten Trennaufbau 1 unter oben angegebenen Bedingungen erhaltenen Resultate zeigten, daß DNA-Fragmente in einem Zeitraum von 4 bis 6 Stunden den Detektionsbereich erreichten, ohne daß sich ein Einfluß thermischer Effekte wie zum Beispiel ungleichmäßige Banden-Migration („Smiling“-Effekt) bemerkbar machte.

Unter den oben genannten Bedingungen lag die Auftrennung der Banden jedoch stets unterhalb der Einzelbasen-Auflösung, selbst bei einer Erhöhung der Gel-Konzentration auf bis zu 20%. Als begrenzende Faktoren für die Trennleistung (Auflösung) wird die provisorische Art und Weise der Detektion, die starke Diffusion der Proben aufgrund ihrer langen Migrationszeit im schwachen elektrischen Feld und die nach langer Migrationszeit eintretende Erschöpfung der Pufferkapazität angesehen.

Wurde die Separationsdistanz in einem modifizierten Trennaufbau 1 auf 10 cm ausgedehnt, konnte dennoch Einzelbasen-Auflösung erzielt werden. DNA-Sequenzierungen, die unter diesen Bedingungen durchgeführt wurden, lieferten lesbare DNA-Sequenzen von etwa 50 bp (Basenpaare) Länge, was für Gen-Identifikation im Rahmen von Expressionsstudien ("signature sequencing") als ausreichend angesehen wird. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich weiterhin für Simultan-DNA- und Protein-Sequenzierungen einer komplexen Anzahl von Einzelproben 29 im Rahmen von "Shotgun"-Sequenzierungen, parallelen "signature"-Sequenzierungen und für Sequenzierungen im Rahmen der Protein- und Expressionsanalyse. Die Dichte des im Trennaufbau 1 verwendeten Proben-Auftrages 7 bei den durchgeführten Experimenten betrug 2 mm Abstand zwischen den Einzelproben 29. Eine höhere Packungsdichte des Probenauftrages 7 bis auf Abstände unterhalb von 1 mm ist möglich.

Bezugszeichenliste

	1	Trennaufbau (Separationsapparatur)
5	2	erster Raum (hohl)
	2.1	Raumbegrenzung
	2.2	Durchmesser erster Raum
	3	zweiter Raum
	3.1	Raumbegrenzung
10	3.2	Durchmesser zweiter Raum
	4	erstes Elektrodenelement
	5	zweites Elektrodenelement
	6	Separationsmedium
	7	Probenplatte
15	7.1	Axiale Erstreckung (der Probenplatte)
	8	Detektionsbereich
	9	Radialerstreckung (der Probenplatte)
	10	Zylinderanordnung
	11	Boden
20	12	weiterer Raum (Reservoir)
	13	Isolation
	14	Probenmigrationsrichtung
	15	z-Achse
	16	x-Achse
25	17	y-Achse
	18	Optik
	19	Strahlengang
	20	Illuminations-Strahlengang
	21	Detektions-Strahlengang
30	22	Fokuspunkt/Fokuslinie
	23	Bildaufnahmeeinheit
	24	Bildebene
	25	Abbildungsebene
	26	Strahlungsquelle
35	27	Linse (zur Strahl-Auffächerung)
	28	Sammellinse
	29	Einzelproben

	30	Datenaufnahmeeinheit
	31	Puffermedium
	40	Fenster
	41	Schrägstellungswinkel α
5	42	Verschiebungsrichtung
	43	Optische Achse
	44	Detektor
	45	Detektionseinrichtung
	46	(konfokaler) Meßkopf
10	50	Gradienten-Index-Linsenfeld
	52	Laserstrahl
	54	dichroitischer Strahlteiler
	56	Detektorfeld
	60	Temperaturprofil
15	61	Maximaltemperatur T_{\max}
	62	Wärmetransportrichtung
	64	erstes Raumende (+ $z/2$)
	65	zweites Raumende (- $z/2$)
	67	zentrale Ebene
20		
25		
30		
35		

Patentansprüche

- 5 1. Verfahren zum parallelen Auftrennen einer Vielzahl von Einzelproben (29) in einem Separationsmedium (6) mit nachfolgenden Verfahrensschritten:
- 10 a) In einem ersten Raum (2), der sich wesentlich über alle drei Raumkoordinaten erstreckt, ist das Separationsmedium (6) enthalten,
- b) Es wird eine Vielzahl von Einzelproben (29) nahe einer Grenzfläche des ersten Raumes (2) angeordnet,
- 15 c) Die Einzelproben (29) werden im wesentlichen derart angeordnet, daß sich ihre Schwerpunktpositionen durch zwei Koordinaten beschreiben lassen,
- d) Unter Einfluß einer oder mehrerer physikalischen oder chemischer Größen erfolgt das Wandern der Einzelproben (29) durch das Separationsmedium (6) und
- 20 e) Es erfolgt eine Detektion der Probenfraktionen, und alternativ oder ergänzend ein präparatives Aufsammeln der Probenfraktionen.
- 25 2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß während der Migration eine Detektion der Einzelproben (29) in ausgewählten Bereichen innerhalb des Separationsmediums (6) oder nahe einer Grenzfläche des Separationsmediums (6) erfolgt.
- 30 3. Verfahren gemäß der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß nach Abschluß der Migration der Einzelproben (29) eine Detektion durch eine 3D-Datenaufnahme, vorzugsweise durch ein 3D-Bildaufnahmeverfahren, erfolgt.
- 35 4. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Probenfraktionen nach Durchlaufen des Separationsmediums (6) oder nach Abschluß der Separation, vorzugsweise von einer Fraktionssammelvorrichtung, aufgenommen werden.

5. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Separationsmedium (6) nach Abschluß der Separation in Scheiben zerlegt wird, die dann durch ein 2D-Detektionsverfahren ausgewertet werden können, und aus denen ergänzend oder alternativ einzelne Probenfraktionen gesammelt werden können.
5
6. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß Elektrodenelemente (4, 5) derart angeordnet werden, daß bei Anlegen einer elektrischen Spannung die Einzelproben (29) im wesentlichen senkrecht zur Ebene ihrer Auftragung durch das Separationsmedium (6) migrieren.
10
7. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß im ersten Raum (2) eine Temperaturverteilung erzeugt und aufrechterhalten wird, die im wesentlichen von einer senkrecht zur Probenmigrationsrichtung (14) verlaufenden Koordinate unabhängig ist.
15
8. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Raum (2) senkrecht zur Probenmigrationsrichtung (14) thermisch isoliert ist.
20
9. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß im ersten Raum (2) und/oder im weiteren Raum (3) an der jeweiligen Oberfläche mit dem Flächennormal senkrecht zur Probenmigrationsrichtung (14) mittels einer Temperiertvorrichtung entlang der Probenmigrationsrichtung (14) ein Temperaturprofil (60) erzeugt und aufrechterhalten wird, welches im wesentlichen demjenigen Temperaturprofil entlang der Probenmigrationrichtung (14) im Zentrum des ersten Raums (2) entspricht.
25
10. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß im ersten Raum (2) und/oder im weiteren Raum (3) an deren jeweiligen Stirnflächen mit dem Flächennormal in oder gegen die Probenmigrationsrichtung (14) mittels einer Temperiertvorrichtung die elektrisch umgesetzte Joule'sche Wärme abgeführt wird.
30
11. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Raum (2) von einem weiteren Raum (3) umschlossen
35

ist, in welchem ein Lösungsmittel, Elektrolyt oder Puffermedium (31) enthalten ist, welches mit den Elektrodenelementen (4, 5) in Kontakt steht.

- 5 12. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Elektrodenelementen (4, 5) durch Umwälzung ein Austausch der sie umgebenden Flüssigkeiten (31) erfolgt.
- 10 13. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Separationsmedium (6) im ersten Raum (2) derart dimensioniert ist, daß sich ein Verhältnis seiner Radialerstreckung (9) zu seiner Längserstreckung (15) von $\geq 0,5$, vorzugsweise > 1 einstellt.
- 15 14. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Separationsmedium (6) Polyacrylamid, Agarose, oder Hydroxylzellulose im ersten Raum (2) enthalten ist.
- 20 15. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Probenauftrag durch zweidimensionales Anordnen der Einzelproben (29) in oder auf einer im wesentlichen zweidimensionalen Probenplatte erfolgt, die von außen in die Trennvorrichtung (1) eingeführt werden kann, oder die Teil des Separationsmediums (6) ist.
- 25 16. Verfahren gemäß Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) in oder auf der Probenplatte örtlich fixiert sind, vorzugsweise durch eine poröse Trägerschicht, oder in bzw. auf im wesentlichen zweidimensional angeordneten punktförmigen Vertiefungen oder Erhebungen der Probenplatte.
- 30 17. Verfahren gemäß Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) durch elektrische oder magnetische Kräfte in oder auf der Probenplatte lokalisierbar sind.
- 35 18. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) zwischen verschiedenen Probenplatten, vorzugsweise durch Druck, Diffusion, elektrische oder magnetische Kräfte übertragen werden können.

19. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß in oder auf den Probenplatten chemische Reaktionen, physikalische Behandlungen, Messungen oder Separationen nach einem oder mehreren Parametern durchgeführt werden.
- 5
20. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) an oder in Partikeln, vorzugsweise in Wirtsorganismen, z.B. Hefen, Bakterien oder sogenannten Kompetenten Zellen, vorliegen.
- 10
21. Verfahren zur Verteilung von Partikeln in oder auf einer Probenplatte, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung oder Verfahren eingesetzt wird, bei dem die Partikel entsprechend gemessener physikalischer oder chemischer Eigenschaften verteilt werden.
- 15
22. Verfahren gemäß Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß zur 2-dimensionalen Verteilung von Partikeln, vorzugsweise von Wirtsorganismen, z.B. Hefen, Bakterien oder sogenannten Kompetenten Zellen, eine Vorrichtung oder Verfahren eingesetzt wird, bei dem diese aufgrund gemessener Eigenschaften, vorzugsweise
- 20
23. Verfahren gemäß Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß zur zweidimensionalen Verteilung der Partikel eine Vorrichtung oder Verfahren eingesetzt wird, bei dem die Partikel, beispielsweise durch einen Cell Sorter oder einen Fluoreszenz-Aktivierten Cell Sorter (FACS), vorzugsweise in oder auf einer Probenplatte, verteilt werden.
- 25
24. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß Wirtsorganismen, z.B. Hefen, Bakterien Kompetente Zellen, aufgrund in ihnen produzierter Farbstoffe (z.B. GFP = Grün Fluoreszierende Proteine), vorzugsweise in oder auf einer Probenplatte verteilt werden.
- 30
25. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 15 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) aus einzelnen Molekülen oder einer Vielzahl vorzugsweise gleichartiger Moleküle, vorzugsweise in oder auf einer Probenplatte vervielfacht werden.
- 35

26. Verfahren gemäß Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) durch Klonen und anschließende selektive Vermehrung vervielfacht werden, und zwar vorzugsweise in oder auf einer Probenplatte, in die Wirtsorganismen, wie z.B. Hefen, Bakterien oder sogenannte Kompetente Zellen, mittels der Verfahren gemäß den Ansprüchen 21-24 verteilt wurden.
27. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 23 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) durch PCR vervielfacht werden.
28. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 15 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) als Fraktionen einer Vorseparation einer oder mehrerer Ursprungsprobe(n) in oder auf einer Probenplatte angeordnet werden.
29. Verfahren gemäß Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Probenplatte aus einem Separationsmedium (6) besteht oder ein Separationsmedium (6) enthält, und die Anordnung der Fraktionen durch Separation einer oder mehrerer Proben in der Probenplatte erfolgt.
30. Verfahren gemäß Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Proben ihrerseits Fraktionen einer oder mehreren vorhergehenden Separation(en) mit vorzugsweise anderen Trenneigenschaften sind, die durch präparativen Übertrag auf die Probenplatte transferiert wurden.
31. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren zur Analyse von Proteingemischen oder zur Analyse metabolischer Produkte eingesetzt wird.
32. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektion der Probenfraktionen mittels einer konfokalen Detektionseinrichtung (45), wie einer punkt- oder zylindrisch- konfokalen Detektionseinrichtung, erfolgt.
33. Verfahren gemäß Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektion mit einer einen konfokalen Mehrfach-Messkopf (46) enthaltenden konfokalen Detektionseinrichtung (45) erfolgt.

34. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 32 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektion der Probenfraktionen mit einer Detektionseinrichtung (45) mit einem Mehrfach-Messkopf (46) erfolgt, dessen Optik ein Gradienten-Index-Linsen-Feld (50), ein Mikrolinsenfeld, ein Zylinderlinsensystem oder eine Kombination dieser Elemente umfaßt.
35. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 32 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektionseinrichtung (45) in x, y; r, ω -Richtung in Bezug auf einen Detektionsbereich (8) des ersten Raumes (2) verfahrbar ist.
36. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 32 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenelemente (4, 5) in die Detektionseinrichtung (45) integriert sind und sich mit dieser bewegen.
37. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß zur Detektion der Probenfraktionen eine bildgebende Optik mit Bildaufnahmeverfahren verwendet wird, deren optische Achse (43) im wesentlichen parallel zur Probenmigrationsrichtung (14) der Einzelproben (29) verläuft.
38. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß zur Detektion der Probenfraktionen eine bildgebende Optik mit Bildaufnahmeverfahren verwendet wird, deren optische Achse im wesentlichen schräg zur Probenmigrationsrichtung (14) verläuft.
39. Verfahren gemäß Anspruch 37 oder 38, dadurch gekennzeichnet, daß zur optischen Anregung der Probenfragmente ein oder mehrere Laserstrahl(en) (52, 53) durch eine Zylinderoptik (27, 28) fächerförmig aufgeweitet oder durch bewegte bzw. rotierende Spiegel seitlich oder schräg zur Probenmigrationsrichtung (14) so in das Separationsmedium (6) projiziert wird/werden, daß in diesem ein ebener Detektionsbereich (8) ausgeleuchtet wird.
40. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 32 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelproben (29) mit Farbstoffen, vorzugsweise mit fluoreszierenden Farbstoffen, markiert sind.

41. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

a) der Trennaufbau (1) einen vorzugsweise zylindrischen Hohlraum (2) umfasst, der sich wesentlich über 3 Raumkoordinaten erstreckt,
b) der Hohlraum (2) so gestaltet ist, daß er mit einem Separationsmedium (6) befüllt werden kann,

c) dem Trennaufbau (1) eine Vorrichtung zugeordnet ist, die es ermöglicht, dem Separationsmedium (6) an einer Stirnseite aufzutrennende Proben (28), im wesentlichen 2-dimensional in einer Ebene angeordnet, zuzuführen,

d) der Trennaufbau (1) so gestaltet ist, daß auf die Proben mindestens eine oder mehrere der folgenden physikalischen oder chemischen Größen wirken kann: ein elektrisches Feld, ein Druckgradient, eine osmotische Kraft, Gravitation, Zentrifugalkraft und

e) dem Trennaufbau (1) eine Vorrichtung zur Detektion der Probenfraktionen, bzw. eine Vorrichtung zum präparativem Aufsammeln der Probenfraktionen, zugeordnet ist

42. Vorrichtung gemäß Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau (1) eine Online-Detektionseinrichtung zugeordnet ist, die emittierte Strahlung nur aus einem im wesentlichen ebenen Detektionsbereich (8), vorzugsweise nahe einer Grenzschicht des Separationsmediums (6) aufnimmt, durch die die Probenfraktionen hindurch migrieren.

43. Vorrichtung gemäß Anspruch 41 oder 42, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau (1) eine dreidimensionale Photodetektionseinrichtung zugeordnet ist, die Probenfraktionen im gesamten Separationskörper oder einem Teilvolumen davon detektieren kann in der Weise, daß jedem Volumenelement des Separationskörpers eine Intensität und ein dreidimensionaler Ortsvektor zugeordnet wird.

44. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 43, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau (1) eine Fraktionssammelvorrichtung zugeordnet ist, welche enthält:

- 5 a) einen Transportmechanismus für Platten oder Schichten, z.B. Membranen, die durch den Transportmechanismus periodisch an einer Grenzfläche des Separationskörpers gewechselt werden, so daß die dort austretenden Probenfraktionen je nach Retentionszeit auf verschiedenen Platten, oder Teilflächen einer Schicht oder Membran, gebunden werden oder
- 10 b) einem Kapillaren-Array mit Eintrittsöffnungen nahe einer Grenzfläche des Separationsmediums (6) und Austrittsöffnungen über einer Fraktionssammelvorrichtung, vorzugsweise einer Fraktionssammelvorrichtung für Mikrotiterplatten, so daß die Probenfraktionen beim Austritt aus dem Separationskörper durch das
- 15 Kapillaren-Array aus dem Trennaufbau (1) vorzugsweise durch Anschluß einer Pneumatik oder durch elektrische Felder herausgeführt werden können.

45. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daß der Trennaufbau (1) so gestaltet ist daß

- 20 a) sich an zwei Seiten (Stirnseiten) des Hohlraums (2) Elektroden (4, 5) befinden,
- 25 b) die Räume zwischen Elektroden (4, 5) und Separationsmedium (6) mit einer Flüssigkeit, vorzugsweise mit einem Puffermedium (31) aufgefüllt werden können
- 30 c) an den Stirnflächen eine Wärmeabfuhr gewährleistet ist, durch eine Temperiertvorrichtung mit Puffermedium (31) als Wärmetransportmedium, welches vom Zentrum (67) in Radialrichtung (9, 16) zur Peripherie oder in entgegengesetzter Richtung bewegt wird.

46. Vorrichtung gemäß Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlraum (2) in

35 radialer Richtung thermisch isoliert ist.

47. Vorrichtung gemäß Anspruch 45 oder 46, dadurch gekennzeichnet, daß entlang der Hochachse (15) eine Profitemperiervorrichtung vorgesehen ist.
- 5 48. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 45 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daß eine Umwälzeinrichtung, z.B. eine Pumpe, zur Zirkulation des Puffermediums (31) vorgesehen ist.
- 10 49. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 45 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daß das Radius-/Längenverhältnis (9, 15) des ersten Raumes (2) r/Z größer 0,5, bevorzugt größer 1 ist.
- 15 50. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daß, vorzugsweise an einer der Stirnflächen des Separationsmediums (6), ein Gas- oder Flüssigkeitsdruck aufgebaut werden kann.
51. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daß der Trennaufbau (81) so gestaltet ist, daß er Zentrifugalbeschleunigungen ausgesetzt werden kann.
- 20 52. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau (1) ein Meßkopf, vorzugsweise ein Mehrfach-Meßkopf (46), zugeordnet ist, bei dem die objektseitigen Fokuspunkte von Beleuchtungs- und Detektions-Strahlengängen (punkt-)konfokal aufeinanderliegen.
- 25 53. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau ein Meßkopf, vorzugsweise ein Mehrfach-Meßkopf, zugeordnet ist, bei dem die objektseitigen Fokuslinien von Beleuchtungs- und Detektions-Strahlengängen (zylindrisch)-konfokal aufeinanderliegen.
- 30 54. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 52 oder 53, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektionseinrichtung (45) in eine der Elektroden (4, 5) integriert ist und mit dieser eine ein- oder mehrdimensionale Scanbewegung relativ zum Separationsmedium (6) durchführt.
- 35 55. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß eine Photodetektionseinrichtung (45) vorgesehen ist, welche

a) über eine Beleuchtungseinrichtung verfügt, die einen im wesentlichen zweidimensionalen, ebenen Detektionsbereich (8) im Separationsmedium (6) oder nahe einer Grenzfläche des Separationsmediums (6) beleuchtet, vorzugsweise durch eine kohärente Lichtquelle (26), wie z.B. einen Laser, welcher zu diesem Zweck durch eine entsprechende Optik oder durch eine Scanbewegung eines Reflektors aufgefächert wird und

b) über ein optisches System verfügt, welches den Detektionsbereich (8) bildhaft (zweidimensional) auf einen Bilddetektor (23, 24) abbildet.

56. Vorrichtung gemäß Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, daß die optische Achse (43) der Detektionseinrichtung (45) im wesentlichen in oder gegen die Probenmigrationsrichtung (14) verläuft, und die optische Achse (43) der Beleuchtungseinrichtung im wesentlichen senkrecht zur Probenmigrationsrichtung (14) verläuft.

57. Vorrichtung gemäß Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, daß die optische Achse (43) der Detektionseinrichtung (45) schräg zur Probenmigrationsrichtung (14) verläuft, und die optische Achse der Beleuchtungseinrichtung (26) im wesentlichen senkrecht zur Probenmigrationsrichtung (14) verläuft, oder daß die optische Achse der Beleuchtungseinrichtung (26) ebenfalls schräg zur Probenmigrationsrichtung (14), beispielsweise senkrecht zur optischen Achse der Detektionseinrichtung (45), verläuft.

58. Vorrichtung gemäß Anspruch 56 oder 57, dadurch gekennzeichnet, daß an die Detektionseinrichtung (45) ein Datenaufzeichnungsgerät (30) angeschlossen ist, welches Daten während des Separationsvorganges (im Sinne einer Online-Detektion) aufzeichnet.

59. Vorrichtung gemäß Anspruch 55 zur Aufnahme einer dreidimensionalen Abbildung gemäß Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daß

a) die optische Achse (43) der Detektionseinrichtung (45) schräg zur optischen Achse der Beleuchtungseinrichtung (26), vorzugsweise senkrecht zur optischen Achse (43) der Beleuchtungseinrichtung (26), verläuft

b) die Bildaufnahmevorrichtung (23) über einen Translationsmechanismus verfügt, der eine relative Translationsbewegung, vorzugsweise bezüglich des Separationsmediums (6), durchführen kann

5 c) die Bildaufnahmevorrichtung (23) über ein Datenaufzeichnungsgerät verfügt, welches während der Translationsbewegung Daten aufzeichnet.

60. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 59, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau (6) ein Formteil zur Herstellung
10 zweidimensional angeordneter Vertiefungen in einer der Grenzflächen des Separationsmediums (6) oder in einer separaten Schicht (Probenplatte) zugeordnet ist.

61. Vorrichtung gemäß Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, daß die separate Schicht
15 (Probenplatte)

a) sich wesentlich über zwei Dimensionen erstrecken, und

b) vorzugsweise ganz oder teilweise aus porösem oder permeablem Material aufgebaut sind, und Poren enthalten kann,

20 c) so gestaltet sind, daß Proben in ihnen örtlich fixiert werden können,

d) so gestaltet sind, daß ein Probentransport in Richtung der Flächennormalen, oder entgegen der Flächennormalen, oder vorzugsweise in beide Richtungen möglich ist

e) temperaturresistent sind

25 f) für mindestens eine Zellkultur geeignet sind

g) ein zur Separation von Probengemischen geeignetes Medium enthalten und

h) transparent sind.

62. Vorrichtung gemäß Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, daß auf ihrer
30 Oberfläche Vertiefungen 2-dimensional angeordnet sind.

63. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 61 oder 62, dadurch gekennzeichnet, daß in ihnen oder auf ihrer Oberfläche Elektroden oder magnetische, oder magnetisierbare Partikel zweidimensional angeordnet sind.

64. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 61 bis 63, dadurch gekennzeichnet, daß die Probenplatten zur Separation von Probengemischen geeignetes Medium, z.B. Agarose oder Polyacrylamid enthalten.
- 5 65. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 61 bis 64, dadurch gekennzeichnet, daß sie einer Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 41 bis 52 zugeordnet sind.
- 10 66. Vorrichtung gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 61 bis 65, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei einem Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 40 eingesetzt werden.
- 15 67. Vorrichtung zum Befüllen von Probenplatten zum Einsatz in einem Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 40, dadurch gekennzeichnet,
- a) daß die Partikel gesteuert durch ein Sortiergerät, z.B. ein FACS-Gerät, oder einen Zellsortierer ausgewählt werden, z.B. durch Auslenken in Richtung einer Lochblende und
- 20 b) daß die Positionierung der ausgewählten Partikel auf der Probenplatte durch eine Translationsvorrichtung erfolgt, deren Translationsbewegung durch das Sortiergerät gesteuert wird.
- 25 68. Vorrichtung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 41 bis 67, dadurch gekennzeichnet, daß dem Trennaufbau (1) oder den Probenplatten eine regelmäßige Anordnung (Array) aus Hohlkörpern, Tips, oder Kapillaren zugeordnet ist, die zur Zuführung oder Entnahme von Proben geeignet sind, dadurch gekennzeichnet, daß, z.B. durch einen Anschluß an eine Pneumatik, Volumina verschoben werden können, oder daß, vermittelt durch einen elektrischen Kontakt, elektrische
- 30 Feldkräfte wirken können.
69. Verwendung des Verfahrens gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 - 40, dadurch gekennzeichnet, daß es zur Auftrennung und Analyse von biologischem Material eingesetzt wird.

Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und Vorrichtung zum parallelen Auftrennen einer Vielzahl von Einzelproben (29) innerhalb eines 3-dimensionalen Separationsmediums (6), wobei die nachfolgenden Verfahrensschritte durchlaufen werden:

In einem ersten Raum (2), der sich im wesentlichen über alle drei Raumkoordinaten erstreckt, ist das Separationsmedium (6) enthalten. Eine Vielzahl von Einzelproben (29) wird in der Nähe einer Grenzfläche des ersten Raumes (2) angeordnet, wobei die Einzelproben (29) im wesentlichen flächenmäßig angeordnet werden, d.h. ihre jeweiligen Schwerpunktpositionen werden durch zwei Koordinaten beschrieben. Unter dem Einfluß von einer oder mehreren physikalischen Größen vermögen die Einzelproben (29) im wesentlichen senkrecht zur Fläche ihrer Auftragung durch das Separationsmedium (6) zu migrieren, wobei sie entsprechend einer oder mehrerer ihrer Eigenschaften aufgetrennt werden. Als physikalische Größen kommen zum Beispiel elektrische Kräfte (Elektrophorese), Gravitation, Diffusion, Druck- und Konzentrationsgradienten sowie Osmose oder Zentrifugalkräfte in Betracht. Die Detektion der Einzelproben (29) erfolgt in ausgewählten Bereichen (8) innerhalb oder außerhalb des Separationsmediums (6) während ihrer Migration (Online-Detektion). Alternativ zur Online-Detektion kann eine 3D-Datenaufnahme nach Abschluß der Migration erfolgen. Dazu kann ein entsprechendes 3D-Bildaufnahmeverfahren verwendet werden. Im einfachsten Fall wird das Separationsmedium (6) in Scheiben zerlegt, die dann durch ein 2D-Aufnahmeverfahren ausgewertet werden. In diesem Fall sind die Fraktionen der Proben auch präparativ zugänglich. Ergänzend oder alternativ zur Bildaufnahme kann ein Fraktionssammler an einer Grenzfläche des Separationsmediums (6) angebracht werden.

(Fig. 2)

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/075004 A3(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 33/483,
33/487, 35/00, 27/26, 27/447, C12M 1/16, 1/42, C12Q
1/68, C12M 1/34, B01J 19/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02225

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. März 2003 (05.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 09 609.0 5. März 2002 (05.03.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten, mit Ausnahme
von US): EUROPÄISCHES LABORATORIUM FÜR
MOLEKULARBIOLOGIE (EMBL) [DE/DE]; Meyer-
hofstrasse 1, 69117 Heidelberg (DE).


(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STEGEMANN, Josef
[DE/DE]; Kühler Grund 50, 69126 Heidelberg (DE).
VENTZKI, Robert, Alexander [DE/DE]; Am Neuberg
2, 69221 Dossenheim (DE).(74) Anwalt: ISENBRUCK, Günter; Isenbruck-Bösl-
Hörschler-Wichmann-Huhn, Theodor-Heuss-Anlage 12,
68165 Mannheim (DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PARALLEL ANALYSIS OF BIO MOLECULES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PARALLELANALYSE VON BIO-MOLEKÜLEN

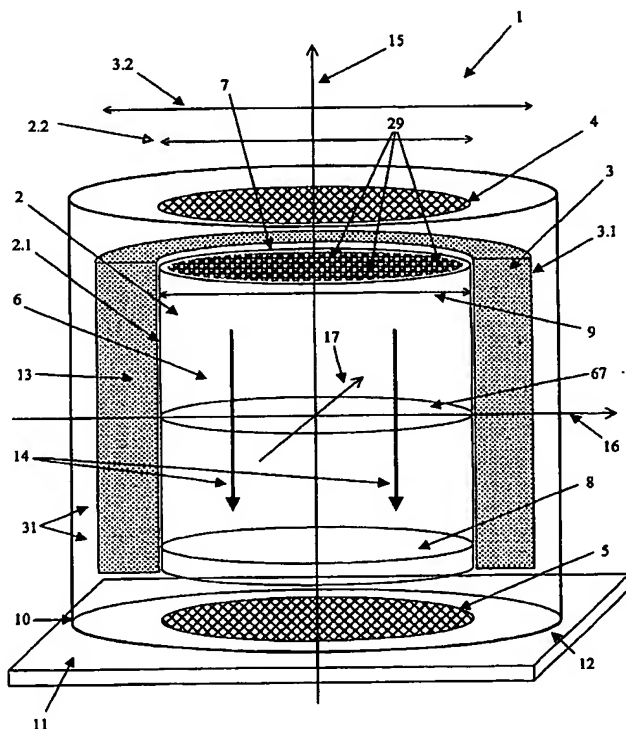

(57) Abstract: The invention relates to a method and device for parallel separation of a plurality of individual samples (29) in a 3-dimensional separation medium (6). The inventive method comprises the following steps: the separation medium (6) is contained in a first space (2) extending substantially over all three spatial coordinates; a plurality of individual samples (29) is disposed in the vicinity of a boundary surface of the first space (2), whereby the individual samples (29) are disposed in such a way that they substantially constitute a surface i.e. the respective centres of gravity thereof are described by two coordinates; the individual samples (29) can migrate through the separation medium under the influence of one or several physical variables in a manner which is substantially perpendicular to the surface of application, whereby they are separated according to one or several properties thereof, said physical variables being, for example, electric forces (electrophoresis), gravitation, diffusion, pressure and concentration gradients and osmosis or centrifugal forces; the individual samples (29) are detected in selected areas (8) inside or outside the separation medium (6) during the migration thereof (online detection), 3D data detection upon completion of migration being an alternative to online detection, whereby a corresponding 3D image detection method can be used; in the simplest case, the separation medium (6) is decomposed into segments which are evaluated by means of a 2D detection method, whereby in this case the fractions of the samples are preparatively accessible; alternately or

complementary to the image detection, a fraction collector can be arranged on a boundary surface of the separation medium (6).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(88) **Veröffentlichungsdatum des internationalen**

Recherchenberichts:

24. Dezember 2003

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und Vorrichtung zum parallelen Auftrennen einer Vielzahl von Einzelproben (29) innerhalb eines 3-dimensionalen Separationsmediums (6), wobei die nachfolgenden Verfahrensschritte durchlaufen werden: In einem ersten Raum (2), der sich im wesentlichen über alle drei Raumkoordinaten erstreckt, ist das Separationsmedium (6) enthalten. Eine Vielzahl von Einzelproben (29) wird in der Nähe einer Grenzfläche des ersten Raumes (2) angeordnet, wobei die Einzelproben (29) im wesentlichen flächenmässig angeordnet werden, d.h. ihre jeweiligen Schwerpunktpositionen werden durch zwei Koordinaten beschrieben. Unter dem Einfluss von einer oder mehreren physikalischen Grössen vermögen die Einzelproben (29) im wesentlichen senkrecht zur Fläche ihrer Auftragung durch das Separationsmedium (6) zu migrieren, wobei sie entsprechend einer oder mehrerer ihrer Eigenschaften aufgetrennt werden. Als physikalische Grössen kommen zum Beispiel elektrische Kräfte (Elektrophorese), Gravitation, Diffusion, Druck- und Konzentrationsgradienten sowie Osmose oder Zentrifugalkräfte in Betracht. Die Detektion der Einzelproben (29) erfolgt in ausgewählten Bereichen (8) innerhalb oder ausserhalb des Separationsmediums (6) während ihrer Migration (Online-Detektion). Alternativ zur Online-Detektion kann eine 3D-Datenaufnahme nach Abschluss der Migration erfolgen. Dazu kann ein entsprechendes 3D-Bildaufnahmeverfahren verwendet werden. Im einfachsten Fall wird das Separationsmedium (6) in Scheiben zerlegt, die dann durch ein 2D-Aufnahmeverfahren ausgewertet werden. In diesem Fall sind die Fraktionen der Proben auch präparativ zugänglich. Ergänzend oder alternativ zur Bildaufnahme kann ein Fraktionssammler an einer Grenzfläche des Separationsmediums (6) angebracht werden.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/02225

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01N33/483 G01N33/487 G01N35/00 G01N27/26 G01N27/447
C12M1/16 C12M1/42 C12Q1/68 C12M1/34 B01J19/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N C12M C12Q B01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	US 2002/168643 A1 (WIERZBOWSKI JAMEY M ET AL) 14 November 2002 (2002-11-14) the whole document	1-4, 6, 11-16, 19, 41, 50, 60-62, 64-66, 69
X	WO 99 00664 A (SPECTRUMEDIX CORP) 7 January 1999 (1999-01-07) the whole document	1-4, 6, 12, 14-16, 19, 20, 41, 42, 50, 55, 60-62, 64-66, 69

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 September 2003

Date of mailing of the International search report

24/09/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Diez Schlereth, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/02225

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 120 667 A (HAYASHIZAKI YOSHIHIDE ET AL) 19 September 2000 (2000-09-19) column 6, line 20 -column 13, line 18 -----	1,2,4,6, 12, 14-16, 19,20, 41,42, 50,55, 60-62, 64-66,69
X	US 5 622 819 A (HERMAN HEATH H) 22 April 1997 (1997-04-22) abstract; figures 12,13 -----	41
X	WO 00 73777 A (LI ALICE XIANG ;SEUL MICHAEL (DE); BIOARRAY SOLUTIONS LLC (US)) 7 December 2000 (2000-12-07) the whole document -----	21-27, 31,32, 40,67,69
A	WO 01 43869 A (BIOMOSAIC SYSTEMS INC) 21 June 2001 (2001-06-21) abstract; figure 1 -----	1-69

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP03/02225

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

SEE SUPPL. SHEET

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, namely

1. Claims 1-69

method and apparatus for analyzing biomolecules.

1.1 Claims 1-20, 41-66 (in full) and 69 (in part)

method and apparatus for parallel separation of a multiplicity of individual samples.

1.2 Claims 21-40, 67-68 (in full) and 69 (in part)

method and apparatus for distribution of particles in or on a sample plate.

The present application lacks unity within the meaning of PCT Rule 13.1 because there is no technical relationship within the meaning of PCT Rule 13.2 among the subjects of independent Claims 1, 21, 41, 67 and 69 involving one or more of the same or corresponding technical features.

Please note that all the inventions specified under point 1, though not necessarily linked by a common inventive concept, could be searched in full without entailing added effort that would have justified an additional search fee.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/02225

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002168643	A1	14-11-2002	NONE	
WO 9900664	A	07-01-1999	EP 1010004 A1 WO 9900664 A1 US 6365024 B1 US 6375819 B1 US 6364516 B1	21-06-2000 07-01-1999 02-04-2002 23-04-2002 02-04-2002
US 6120667	A	19-09-2000	JP 10206384 A JP 10206385 A EP 0854362 A2	07-08-1998 07-08-1998 22-07-1998
US 5622819	A	22-04-1997	AT 240769 T CA 2216467 A1 DE 69628291 D1 EP 0820337 A1 JP 11502715 T WO 9630101 A1 US 6133019 A US 6214617 B1 US 5821116 A	15-06-2003 03-10-1996 26-06-2003 28-01-1998 09-03-1999 03-10-1996 17-10-2000 10-04-2001 13-10-1998
WO 0073777	A	07-12-2000	US 6387707 B1 AU 5308000 A CA 2375108 A1 EP 1203225 A1 JP 2003505701 T WO 0073777 A1 US 2003022393 A1	14-05-2002 18-12-2000 07-12-2000 08-05-2002 12-02-2003 07-12-2000 30-01-2003
WO 0143869	A	21-06-2001	US 6406840 B1 AU 2103501 A CA 2394821 A1 EP 1239950 A2 JP 2003516747 T WO 0143869 A2 US 2002197656 A1	18-06-2002 25-06-2001 21-06-2001 18-09-2002 20-05-2003 21-06-2001 26-12-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02225

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G01N33/483 G01N33/487 G01N35/00 G01N27/26 G01N27/447
 C12M1/16 C12M1/42 C12Q1/68 C12M1/34 B01J19/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G01N C12M C12Q B01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	US 2002/168643 A1 (WIERZBOWSKI JAMEY M ET AL) 14. November 2002 (2002-11-14) das ganze Dokument	1-4,6, 11-16, 19,41, 50, 60-62, 64-66,69
X	WO 99 00664 A (SPECTRUMEDIX CORP) 7. Januar 1999 (1999-01-07) das ganze Dokument	1-4,6, 12, 14-16, 19,20, 41,42, 50,55, 60-62, 64-66,69

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

g Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. September 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

24/09/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Diez Schlereth, D

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02225

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 120 667 A (HAYASHIZAKI YOSHIHIDE ET AL) 19. September 2000 (2000-09-19) Spalte 6, Zeile 20 -Spalte 13, Zeile 18 ----	1,2,4,6, 12, 14-16, 19,20, 41,42, 50,55, 60-62, 64-66,69
X	US 5 622 819 A (HERMAN HEATH H) 22. April 1997 (1997-04-22) Zusammenfassung; Abbildungen 12,13 ----	41
X	WO 00 73777 A (LI ALICE XIANG ;SEUL MICHAEL (DE); BIOARRAY SOLUTIONS LLC (US)) 7. Dezember 2000 (2000-12-07) das ganze Dokument ----	21-27, 31,32, 40,67,69
A	WO 01 43869 A (BIOMOSAIC SYSTEMS INC) 21. Juni 2001 (2001-06-21) Zusammenfassung; Abbildung 1 -----	1-69

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/02225

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☒ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-69

Verfahren und Vorrichtungen zur Analyse von Biomolekülen

1.1. Ansprüche: 1-20, 41-66(komplett) und 69(teilweise)
Verfahren und Vorrichtung zur parallelen Auftrennen
einer Vielzahl von Einzelproben

1.2. Ansprüche: 21-40, 67-68(komplett) und 69(teilweise)
Verfahren und Vorrichtung zur Verteilung von Partikeln
in oder auf einer Probeplatte.

Die vorliegende Anmeldung ist nicht einheitlich im Sinne der Regel 13.1 PCT weil es besteht kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT zwischen den Gegenständen der unabhängigen Ansprüche 1, 21, 41, 67 und 69, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Bitte zu beachten daß für alle unter Punkt 1 aufgeführten Erfindungen, obwohl diese nicht unbedingt durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden sind, ohne Mehraufwand der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, eine vollständige Recherche durchgeführt werden konnte.

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02225

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002168643	A1	14-11-2002	KEINE
WO 9900664	A	07-01-1999	EP 1010004 A1 21-06-2000 WO 9900664 A1 07-01-1999 US 6365024 B1 02-04-2002 US 6375819 B1 23-04-2002 US 6364516 B1 02-04-2002
US 6120667	A	19-09-2000	JP 10206384 A 07-08-1998 JP 10206385 A 07-08-1998 EP 0854362 A2 22-07-1998
US 5622819	A	22-04-1997	AT 240769 T 15-06-2003 CA 2216467 A1 03-10-1996 DE 69628291 D1 26-06-2003 EP 0820337 A1 28-01-1998 JP 11502715 T 09-03-1999 WO 9630101 A1 03-10-1996 US 6133019 A 17-10-2000 US 6214617 B1 10-04-2001 US 5821116 A 13-10-1998
WO 0073777	A	07-12-2000	US 6387707 B1 14-05-2002 AU 5308000 A 18-12-2000 CA 2375108 A1 07-12-2000 EP 1203225 A1 08-05-2002 JP 2003505701 T 12-02-2003 WO 0073777 A1 07-12-2000 US 2003022393 A1 30-01-2003
WO 0143869	A	21-06-2001	US 6406840 B1 18-06-2002 AU 2103501 A 25-06-2001 CA 2394821 A1 21-06-2001 EP 1239950 A2 18-09-2002 JP 2003516747 T 20-05-2003 WO 0143869 A2 21-06-2001 US 2002197656 A1 26-12-2002